

Rollgitter ProPark® Speed


Datenblatt RGA

Bauart ProPark®

Stranggepresste Aluminium-Flachrundstäbe werden in Wabenform gepresst und mit einem geraden Zwischenstab für höhere Stabilität verbunden. Als Verbindungs- / Scharnierelemente werden selbstarretierende Clipsysteme eingesetzt. Diese bewirken zusätzlich eine seitliche Arretierung des Panzers gegen horizontales Verschieben.

Hochschiebesicherung ProSecure® serienmäßig

- Materialstärke 11,4 x 7,0 mm;
- Mascheninnenweite 175 mm;
- Mascheninnenhöhe 70 mm;
- **Lüftungsquerschnitt 78 % der Torfläche;**
- **Geprüft auf 500.000 Öffnungszyklen;**

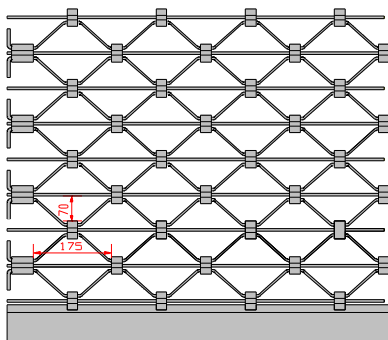

ProPark®Speed Tiefgaragenrollgitter sind speziell abgestimmt für den Einsatzbereich in Sammel- und Tiefgaragen. Sie haben als Standard einen Anfahrschutz aus 2 mm Stahl-Kantprofil verzinkt, 165 x 75 mm zur Aufnahme der Alu-Laufschienen, Lichtschraken und verdeckter Vorverkabelung.
Öffnungsgeschwindigkeit max. 0,5 m/Sec.

Werkstoffe

- Gitterpanzer einschl. aller Verbindungselemente in Aluminium pressblank (Vollmaterial)
- Rohrwellen aus Stahl, zinkphosphat-gründiert in RAL 9006, optional Stahl verzinkt
- Seitliche Führungsschienen in Aluminium stranggepresst, pressblank
- Anfahrschutz Stahl sedzimirverzinkt

Abmessungen

Max. lichte Breite.....10.000 mm
Max. lichte Höhe.....5.000 mm
Max. lichte Toröffnung.....ca. 50 m²
Min. lichte Breite.....1000 mm

**Größere Maße auf Anfrage –
Sonderanfertigungen bis 20m Breite möglich**

Antriebsart ProPark „Speed“

- GfA Aufsteckantrieb mit Frequenzumrichter, Soft-Start und Soft-Stop, mit integrierter Fangvorrichtung, wartungsfrei, mit Lebensdauer-schmierung, baumustergeprüft, Notbedienung über Handkurbel mit Gelenk, optional mit Nothaspelkette;

Betriebsspannung 230 V/50Hz,
Steuerspannung 24 V Schutzart IP54,
Zuleitung 3 x 2,5² mit 16 Ampere Absicherung,
blaue CEE Gerätedose;

Sicherheit / Personensicherung

- Fertigung aller Toranlagen nach den gültigen EN-Normen
- Lichtschrankensystem als Einzugsicherung innen und außen
- Lichtschrankensystem als Personensicherung auf 300 mm über Fahrbahn
- optional Lichtschrankensystem als Objekt- und Durchfahrtsicherung auf 600 mm über Fahrbahn,
- Opto-Sensorische-Kontaktleiste als Schließkantsicherung, optional elektrische Kontaktleiste mit Funkübertragung
- Hochschiebesicherung **ProSecure®**
- Steuerung TS981 mit Gegenverkehrsregelung
- Aufschaltung auf BMA & RWA möglich

Zubehör und Optionale Ausstattungen

- Schallentkopplung **ProSilence®** zertifiziert
- Akku-Notstromversorgung für Notöffnung bei Stromausfall oder Brandalarm.
- Marder- / Kleintierschutz 600 mm hoch mit R30 Aluminiumlamellen, doppelwandig ausgeschäumt bis LB 5.500 mm, darüber R60 Stahllamelle sendzimirverzinkt;
- Schräge oder abgesetzte Endschiene
- Nebentür in ansichtsgleicher Gitter-Optik, Rahmen in Alu E6/C0. Durchgreifschutz, wahlweise in Acryl transparent oder Alu natur, Umgreifschutz zu Rollgitteranlage, optional Oberlicht Ansicht gleich;
- Obertürschließer
- Panikbeschlag DIN179 oder DIN1125
- Türöffner elektrisch
- Marderschutzklappe für Nebentür, selbstöffnend und schließend im Rampeneinsatz
- Feststehendes Seitenteil mit Gitterfüllung
- Antriebsblende, Stahl verzinkt
- Seitenblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Sturzblende, Alu natur oder Stahl verzinkt
- Kasten 2-seitig / Eingreifschutz, Alu natur oder Stahl verzinkt, wahlweise Seitendeckel
- Kasten 3-seitig, Alu natur oder Stahl verzinkt, mit Seitendeckel;
- RAL- oder DB- Beschichtungen können optional für alle Bauteile nach Kundenvorgabe ausgeführt werden. Metallic- und Sonderfarben auf Anfrage.
- Im Tiefgaragenbereich bieten wir keine Oberflächenvergütung in Eloxal an, da hierdurch die Torlaufeigenschaften akustisch negativ beeinflusst werden.