

BESCHREIBUNG

Torbehang:

- Aluminium-Rollgitter in Wabenform, mit geradem Querstab für mehr Stabilität und höhere Sicherheit
- Gitterelemente und selbstarretierenden Verbindungssystem aus Vollaluminium blank
- Verwindungssteifes Bodenprofil mit flexibler Hohlkammerdichtung
- Serienmäßig mit Anrollsystem zur schonenden, präzisen Behangwicklung
- Serienmäßig mit Hochschiebesicherung ProSecure
- Seitliche Führungsschienen aus strängegepresstem Aluminium blank (optional Stahl verzinkt), mit Hart-PVC-Einlage für geringeren Verschleiß und mehr Laufruhe

Rohrwelle:

- Rohrwelle aus Stahl, zinkphosphatgrundiert, RAL 9006 (optional Stahl verzinkt)

Sicherheit:


- Entspricht den geltenden EU-Sicherheitsnormen, zertifiziert nach DIN EN 1324-1

Antrieb:

- GfA Aufsteckantrieb 400V/50Hz/3ph IP 54 mit Thermoschutz mit integrierter Fangvorrichtung
- Baumustergeprüft, wartungsfrei mit Lebensdauerschmierung
- Notbedienung über Handkurbel, (wahlweise mit oder ohne Gelenk bzw. mit Verlängerung) oder per Hapselkette
- Soll Ihr Rollgitter über einen 230V-Rohrmotor betrieben werden, wählen Sie das Modell RGA ProShop.

Steuerung GfA TS 959:

- Ausgelegt für die Torbedienung AUF/ZU im Totmannbetrieb
- Microprozessorsteuerung mit Funktionsprogrammierung
- Digitaler Endschalter
- Steuerspannung 24V, IP 65
- Diagnoseanzeige und Zyklenzähler für Wartungsarbeiten

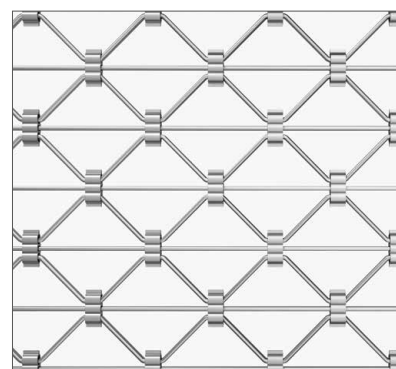

MERKMALE

- Torbedienung AUF/ZU im Totmannbetrieb
- Optimale Belüftung (78 %)
- Formschönes Wabenmuster
- Einbruchschutz ProSecure
- Tormechanik auf 500.000 Zyklen getestet
- Zertifiziert nach DIN EN 13421-1

TECHNISCHE DATEN

RGA ProTect	
Gewicht Torbehang (ProTect Plus)	5,9 kg/m ² (6,9 kg/m ²)
Materialstärke	11,4 x 7,0 mm
Lüftungsquerschnitt	ca. 78%
Wabengröße B x H innen	175 x 70 mm
Öffnungsgeschwindigkeit	Ø 0,19 m/s
Torbreite LB andere auf Anfrage	min. 1000 mm max. 20000 mm
Torhöhe LH	max. 9000 mm
Max. lichte Toröffnung	ca. 90 m ²
Maße Führungsschiene	70 x 60 mm
Höhe Endschiene inkl. Bodengummi	105 mm (135 mm)
Minimaler Sturzbedarf	470 mm abhängig von Torgröße

INDIVIDUELLE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ansichtsgleiche Nebentür mit Durchgreif- und Umgreifschutz; diverse Panikbeschläge nach DIN, Obentorschießer, elektrischer Türöffner, u.a.
- Ansichtsgleiche Festteile und Oberlichter oberhalb einer Nebentür
- Marderschutz mit geschlossenen Lamellen, z.B. R30, R60 (auch für Nebentür)
- Zwischenwandmontage
- Schräge, abgesetzte und verriegelbare Endschiene (auch elektromagnetisch)
- Diverse Verblendungen, z.B. Antriebsblende, Seitenblende, Sturzblende, Ballenverkleidung, formschöner Schutzkasten für Außenmontagen
- Individuell konfigurierbare Impulsgeber (Taster, Schlüsselschalter, Funksteuerungen, Radarsensoren, Induktionsschleifen, u.a.)
- Beschichtung in RAL-/DB-Farbtönen und Eloxierung in Silber und Bronze
- Akku-Notstromversorgung zur einmaligen Notöffnung bei Stromausfall
- Verlängerte Handkurbel für Notbedienung mit / ohne Gelenk
- Ausführung ProTect Plus mit Zusatzclips in der Wabe als Durchgreiferschwernis
- Weitere Steuerungen mit erweiterten Funktionen auf Anfrage