



# TORANTRIEBE UND SMART HOME SYSTEME

**NEU.** Premium Garagentor-Antrieb SupraMatic H4



Papier sparen und Umwelt schonen:  
Einfach QR-Code scannen und  
Broschüre online herunterladen.

**HÖRMANN**



4



20



40



# Inhalt

## 4 Gute Gründe für Hörmann

### 16 Technik, Ausstattung, Zubehör

16 Garagentor-Antriebe ProMatic 4

18 Garagentor-Antriebe SupraMatic 4

20 **NEU.** Garagentor-Antrieb SupraMatic H4

22 Antriebsschiene

24 Drehtor-Antriebe RotaMatic

26 Drehtor-Antriebe VersaMatic

28 Schiebetor-Antriebe LineaMatic

30 Schiebetor-Antrieb STA 500 FU

31 Zubehör für Dreh- und Schiebetore

32 Smart Home

40 Zubehör

48 Technische Daten

# Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 90 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



## „EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN.“

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore, Türen, Zargen und Antrieben zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



**WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN.** Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO<sub>2</sub>-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100% mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO<sub>2</sub> ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.hoermann.com/nachhaltigkeit](http://www.hoermann.com/nachhaltigkeit)



**ClimatePartner**  
zertifiziertes Produkt  
[climate-id.com/XNEBKC](https://climate-id.com/XNEBKC)



CO<sub>2</sub>  
berechnen  
reduzieren  
beitragen

# Markenqualität Made in Germany



Das Familienunternehmen Hörmann bietet alle wichtigen Bauelemente für das Bauen und Modernisieren aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Darüber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv an neuen Produkten, ständigen Weiterentwicklungen und Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.





**5 Jahre  
Garantie\***

**GARANTIERT LANGLEBIG.** Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten werden bei Hörmann selbst entwickelt und produziert. Langzeittests unter realen Bedingungen sorgen für ausgereifte Serienprodukte in Hörmann Qualität. Aus diesem Grund und dank einer kompromisslosen Qualitätssicherung erhalten Sie bei Hörmann 5 Jahre Garantie auf Hörmann Antriebe\*.

\* Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.hoermann.com](http://www.hoermann.com)




**Zuverlässige  
Torlaufgeschwindigkeit**

**GARAGENTOR-ANTRIEBE MIT HOHER DURCHZUGSKRAFT.** Bei herkömmlichen Garagentor-Antrieben mit Transformatoren reduzieren sich die Torlaufgeschwindigkeiten unter Belastung deutlich stärker als bei Hörmann Garagentor-Antrieben mit Schaltnetzteil. Ihr Vorteil: Auch große und schwere Garagentore öffnen mit Hörmann Garagentor-Antrieben schnell und zuverlässig.

Je nach Torgröße und -gewicht benötigen Garagentor-Antriebe eine bestimmte Zugkraft, um das Tor ruhig und schnell zu öffnen. Bei großen oder schweren bzw. schwergängigen Toren ist eine sehr hohe Zugkraft erforderlich. Bei Antrieben mit Transformatoren reduziert sich dadurch die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit erheblich und das Laufverhalten wird beeinträchtigt. Hörmann Garagentor-Antriebe mit Schaltnetzteil öffnen auch unter diesen Bedingungen weiterhin schnell und zuverlässig.

Beispieldarstellung SupraMatic E4

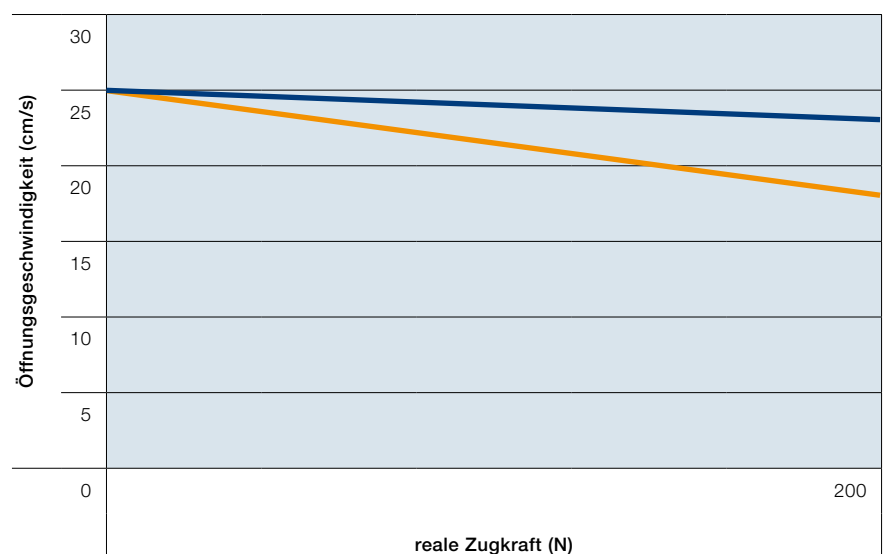

 Hörmann Garagentor-Antrieb mit Schaltnetzteil

 Wettbewerbsantrieb mit Transformator

# Zuverlässige und sichere Funktion

Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe überzeugen mit mehr Komfort und intelligenter Technik. Bei unerwarteten Hindernissen stoppt die serienmäßige Abschaltautomatik das Tor sicher und zuverlässig. Durch den Sanft-Start und Sanft-Stopp öffnet und schließt ihr Tor ruckfrei und leise und schont so die Tor- und Antriebsmechanik.





NEU. Garagentor-Antrieb SupraMatic H4

**GARAGENTOR-ANTRIEBE.** Die Antriebsgeneration 4 und besonders der neue Premium Antrieb SupraMatic H4 überzeugt mit schneller Toröffnung und smarten Funktionen. Die LED-Beleuchtung leuchtet Ihre Garage gleichmäßig aus und erleichtert so das Ein- und Aussteigen. Auch bei Garagen ohne Stromanschluss genießen Sie dank des ProMatic Akku die Vorteile eines automatischen Antriebs.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 16.



Drehtor-Antrieb RotaMatic

**EINFAHRTSTOR-ANTRIEBE.** Genießen Sie maximalen Antriebskomfort bereits bei der Einfahrt auf Ihr Grundstück und statuen Sie Ihr Dreh- oder Schiebetor mit einem ferngesteuerten Antrieb aus. Die Zusatzfunktionen bieten Ihnen ein Mehr an Komfort. Auf Wunsch schließt Ihr Tor automatisch\* oder öffnet sich nur teilweise für einen praktischen Personendurchgang.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 24.



**Geprüft und  
zertifiziert**

**SICHERHEIT FÜR SIE UND IHRE FAMILIE.** Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe öffnen und schließen in jeder Phase sicher und wurden von unabhängigen Prüfinstituten geprüft und zertifiziert. Alle Garagentor-Antriebe sind optimal auf Hörmann Garagen-Sektionaltore abgestimmt. Bei den Einfahrtstor-Antrieben RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic wurden die Betriebskräfte bereits für die gängigen Torgrößen und Einbausituationen nach DIN EN 13241-1 geprüft und zertifiziert.

\* optionale Lichtschranke erforderlich

# Komfortabel geöffnet und sicher geschlossen

Wer steigt schon gern bei Wind und Wetter oder mitten in der Nacht aus dem Auto, nur um die Garage zu öffnen? Mit einem Hörmann Garagentor-Antrieb öffnen Sie Ihr Tor schnell, komfortabel und sicher vom Auto aus und fahren in eine hell beleuchtete Garage. Ist Ihr Tor dann geschlossen, schützt Sie die mechanische Aufschiebesicherung vor Einbrechern, die durch Ihre Garage in das Haus gelangen oder Gegenstände aus der Garage entwenden möchten.





**Öffnungsgeschwindigkeit  
bis max. 28 cm/s**

**TURBOSCHNELL.** Schneller und sicherer fahren Sie mit den Garagentor-Antrieben SupraMatic in Verbindung mit Ihrem Hörmann Garagen-Sektionaltor. Die Öffnungsgeschwindigkeit bis max. 28 cm/s bietet ihnen mehr Sicherheit und weniger Stress an verkehrsreichen Garageneinfahrten.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 18.



**Aufschiebesicherung  
serienmäßig**

**SICHER GESCHLOSSEN.** Einbrecher haben es schwer bei Hörmann Automatik-Garagentoren: Ist das Tor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung automatisch in den Anschlag der Führungsschiene ein. Das Tor ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Diese Verriegelung funktioniert rein mechanisch und ist, im Gegensatz zu Antrieben anderer Hersteller, auch bei Stromausfall wirksam.



Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder  
[www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 22.



**Antriebsbeleuchtung  
serienmäßig**

**HELL BELEUCHTET.** Dank der serienmäßigen LED-Beleuchtung fahren Sie in eine freundliche und helle Garage, so dass Sie sicher mit einem guten Gefühl ein- und aussteigen können. Nutzen Sie Ihre Garage zusätzlich als Werkstatt oder wünschen Sie eine noch hellere Innenbeleuchtung? Dann empfehlen wir die neuen LED-Stripes, die einfach per Magnetleiste an der Führungsschiene des Tors befestigt werden und Ihre Garage tageslichtgleich ausleuchten.

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 45.

LINKE SEITE: Sehr hell und gleichmäßig  
beleuchtete Garage dank Garagentor-Antrieb  
SupraMatic H4 und optionalen LED-Stripes.

# Mehr Komfort für Ihr Zuhause

Das Hörmann Antriebszubehör überzeugt durch innovative Technik und exklusives Design – die ideale Kombination für alle, die Wert auf Perfektion legen. Sie wünschen sich den maximalen Komfort? Dann haben wir für alle Wünsche und Bedürfnisse das passende Zubehör. Alle Antriebe, Empfänger und Bedienelemente mit BiSecur Funktechnik sind miteinander zu 100% kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.





Komfortable Toröffnung durch Ihren Fingerabdruck beim Funk-Fingerleser FFL 25 BS



Nur bei Hörmann

**ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT.** Das bidirektionale Funksystem BiSecur mit besonders sicheren Verschlüsselungsverfahren sowie stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Das bestätigen auch unabhängige Sicherheitsexperten.



Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder [www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)



**INTELLIGENTES ZUBEHÖR.** Sie müssen nie mehr bei Wind und Wetter vor die Tür, um nachzuschauen, ob Ihr Tor geschlossen ist. Auf Tastendruck zeigt Ihnen die Farbe der LED am Handsender HS 5 BS oder am Innentaster FIT 5 BS die Torposition an. Auf Wunsch schließt ein weiterer Tastendruck\* das Tor. Auch auf Ihrem Smartphone können Sie in den Apps Hörmann homee oder Hörmann BlueSecur jederzeit prüfen, ob Ihr Garagentor geöffnet oder geschlossen ist. Bequemer und sicherer können Sie Ihr Tor nicht steuern.

\* bei Bedienung ohne Sicht zum Tor ist eine zusätzliche Lichtschranke erforderlich

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 40.

Die grüne LED am Handsender HS 5 BS zeigt an, dass Ihr Tor geschlossen ist. Bei einem geöffneten Tor leuchtet die LED rot. (Abb. in Originalgröße)

# Intelligenter Bedienkomfort

Bedienen Sie einfach, sicher und komfortabel per Handsender, Funktaster oder Smartphone Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Haustürschlösser, Licht und mehr. Oder sind Ihre Zimmertüren mit dem Hörmann Türantrieb PortaMatic ausgestattet? Dann können Sie mit demselben Zubehör auch diese Türen komfortabel öffnen und schließen.



**SMARTE APP-BEDIENUNG.** Mit der Hörmann BlueSecur App haben Sie Ihren Tür- und Toröffner auf Ihrem Smartphone oder Ihrer Smartwatch sowie in Ihrem Fahrzeug via Apple CarPlay bzw. Android Auto (siehe Abb. Seite 14) immer dabei. Übertragen Sie dauerhafte oder zeitlich begrenzte Benutzerberechtigungen\* auf andere Smartphones. Ihre Kinder oder Ihr Ehepartner müssen so keinen Schlüssel mitnehmen und Ihr Nachbar kann z. B. in Ihrem Urlaub in Ihr Haus, um Ihre Pflanzen zu gießen.

\* ggf. Zusatzkäufe (In App Käufe) im AppStore oder bei Google Play erforderlich

**FLEXIBLES SMART HOME SYSTEM.** Mit der Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain können Sie Ihre Hörmann Tore und Türen noch komfortabler öffnen und schließen – ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder per Sprachsteuerung. Zudem ist das System besonders sicher, leicht zu bedienen und kann um weitere compatible Geräte wie z. B. Sicherheitskameras, Wetterstationen, Beleuchtung, Schalter, Heizungsthermostate, Rollläden und Sichtschutz, Rauch- und Bewegungsmelder, Fenster- und Türkontakte erweitert werden.



Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder  
[www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 32.

Mit dem Smart Home System Hörmann homee können Sie alle Torfunktionen über Ihr Tablet oder Smartphone steuern.



**NEU.** Mit dem Innentaster IT 3b-1 Motion schaltet sich die Antriebsbeleuchtung automatisch ein, wenn Sie Ihre Garage betreten.



# ProMatic 4

Garagentor-Antriebe

**PREMIUMQUALITÄT ZUM ATTRAKTIVEN PREIS.** Mit dem Handsender oder Funktaster öffnen Sie einfach und schnell Ihr Garagentor. Natürlich müssen Sie auf Komfort wie z. B. Lüftungsfunktion und die gleichmäßige Beleuchtung nicht verzichten. Auch bei Garagen ohne Stromanschluss genießen Sie dank des ProMatic Akku die Vorteile eines automatischen Antriebs.



Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen, Abbildung in Originalgröße



| Garagentor-Antriebe                       | ProMatic 4            | ProMatic 4 Akku        |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Bluetooth-Empfänger HET-BLE <sup>1)</sup> | optional              | optional <sup>2)</sup> |
| Hörmann homee                             | kompatibel            | kompatibel             |
| HCP-Bus-Anschluss                         | integriert            | integriert             |
| Zyklen pro Tag / Stunde                   | 25 / 10               | 5 / 2                  |
| Zug- und Druckkraft                       | 650 N                 | 500 N                  |
| Spitzenkraft                              | 800 N                 | 600 N                  |
| Öffnungsgeschwindigkeit max.              | 20 cm/s <sup>4)</sup> | 16 cm/s <sup>4)</sup>  |
| Beleuchtung                               | 10 LED                | 10 LED                 |
| Torbreite max.                            | 5500 mm               | 4000 mm                |
| Torfläche max.                            | 13,75 m <sup>2</sup>  | 9 m <sup>2</sup>       |

<sup>1)</sup> weitere Informationen auf Seite 43  
<sup>2)</sup> Beim ProMatic 4 Akku führt angeschlossenes Zubehör zu einem erhöhten Akkuverbrauch und verringert die Nutzungsdauer. Für diesen Fall empfehlen wir das optionale Solarmodul.  
<sup>3)</sup> im Vergleich zum ProMatic 3  
<sup>4)</sup> beim Garagen-Sektionaltor  
<sup>5)</sup> optionaler Hörmann homee Brain erforderlich  
<sup>6)</sup> ab Baujahr 3/2025



## Besondere Merkmale



### Schnelle Toröffnung

Durch die bis zu 40% höhere Öffnungsgeschwindigkeit<sup>3)</sup> von bis zu 20 cm/s<sup>4)</sup> fahren Sie schneller in Ihre Garage.



### Einfache Abfrage der Torposition

Ob Ihr Garagentor geöffnet oder geschlossen ist, können Sie jederzeit prüfen – über die Hörmann homee App<sup>5)</sup> oder optional mit dem Handsender HS 5 BS bzw. dem Innentaster FIT 5 BS.



### Komfortable Garagenbelüftung

Mit der Lüftungsstellung können Sie Ihre Garage wirkungsvoll belüften, ohne das Tor komplett zu öffnen. Besonders komfortabel und zuverlässig ist eine automatische Belüftung (siehe Seite 46 – 47).



### Schaltbare LED-Beleuchtung

Die Antriebsbeleuchtung mit 10 LED leuchtet Ihre Garage gut und bis zu 2-mal<sup>3)</sup> heller aus.



### Intelligente Vernetzung

Optionale Gateways von Smart Home Systemen werden einfach über die HCP-Schnittstelle<sup>2)</sup> angeschlossen (siehe Seite 37).



### Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbraucht der Antrieb ProMatic 4 0,6 Watt<sup>6)</sup>. Das schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.



### ProMatic 4 Akku für Garagen ohne Stromanschluss

Wenn Sie keinen Stromanschluss in Ihrer Garage haben, ist der ProMatic 4 Akku die ideale Lösung für Sie. Je nach Häufigkeit der täglichen Torzyklen können Sie Ihren Antrieb damit für mehrere Wochen bedienen. Ist der Akku leer, laden Sie ihn über eine übliche Netzsteckdose schnell, z. B. über Nacht, wieder auf. Besonders komfortabel: das optionale Solarmodul. Damit lädt der Akku selbstständig wieder auf (siehe Seite 44).

# SupraMatic 4

Garagentor-Antriebe

## SUPRA-SCHNELLE TORÖFFNUNG UND SMARTE ZUSATZFUNKTIONEN. Öffnen

Sie Ihr Tor supra-schnell mit dem Handsender und fahren direkt von der Straße in Ihre Garage. Dank des serienmäßigen Bluetooth-Empfängers können Sie Ihr Tor auch über die Hörmann BlueSecur App bedienen. Damit haben Sie Ihren Toröffner auf dem Smartphone immer dabei. Und die Antriebshaube aus Edelstahl überzeugt mit einem exklusiven Design.



Serienmäßiger 4-Tasten-  
Handsender HSE 4 BS,  
Strukturoberfläche Schwarz  
mit Chromkappen,  
Abbildung in Originalgröße



| Garagentor-Antriebe          | SupraMatic E4                        | SupraMatic P4                        |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Bluetooth-Empfänger          | integriert,<br>ein- und ausschaltbar | integriert,<br>ein- und ausschaltbar |
| Hörmann homee                | kompatibel                           | kompatibel                           |
| HCP-Bus-Anschluss            | integriert                           | integriert                           |
| Zyklen pro Tag / Stunde      | 25 / 10                              | 50 / 10                              |
| Zug- und Druckkraft          | 650 N                                | 750 N                                |
| Spitzenkraft                 | 800 N                                | 1000 N                               |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 25 cm/s <sup>2)</sup>                | 28 cm/s <sup>2)</sup>                |
| Beleuchtung                  | 20 LED                               | 30 LED-Lauflicht                     |
| Torbreite max.               | 5500 mm                              | 6000 mm                              |
| Torfläche max.               | 13,75 m <sup>2</sup>                 | 15 m <sup>2</sup>                    |

<sup>1)</sup> im Vergleich zum ProMatic 3  
<sup>2)</sup> beim Garagen-Sektionaltor  
<sup>3)</sup> optionaler Hörmann homee Brain  
erforderlich  
<sup>4)</sup> ab Baujahr 3/2025



**Nur bei Hörmann**

Europäisches Patent

 **Hörmann BlueSecur**



**Smarte App-Bedienung**  
Über den serienmäßigen Bluetooth-Empfänger bedienen Sie die Antriebe mit der Hörmann BlueSecur App auf Ihrem Smartphone (siehe Seite 38 – 39).

## Besondere Merkmale



### Supra-schnelle Toröffnung

Durch die bis zu 100% höhere Öffnungsgeschwindigkeit <sup>1)</sup> von bis zu 28 cm/s <sup>2)</sup> fahren Sie schneller in Ihre Garage.



### Einfache Abfrage der Torposition

Ob Ihr Garagentor geöffnet oder geschlossen ist, können Sie jederzeit prüfen – über die Hörmann BlueSecur App, die Hörmann homee App <sup>3)</sup> oder optional mit dem Handsender HS 5 BS bzw. dem Innentaster FIT 5 BS.



### Komfortable Garagenbelüftung

Mit der Lüftungsstellung können Sie Ihre Garage wirkungsvoll belüften, ohne das Tor komplett zu öffnen. Besonders komfortabel und zuverlässig ist eine automatische Belüftung (siehe Seite 46 – 47).



### Schaltbare LED-Beleuchtung

Die Antriebsbeleuchtung mit 20 LED (SupraMatic E) bzw. 30 LED (SupraMatic P) leuchtet Ihre Garage sehr gut und bis zu 3-mal bzw. 5-mal <sup>1)</sup> heller aus.



### Kinderleichte Programmierung

Angeschlossenes Zubehör wird automatisch erkannt und die Antriebsfunktionen werden sehr einfach durch Eingabe einer zweistelligen Ziffer eingestellt.



### Intelligente Vernetzung

Optionale Gateways von Smart Home Systemen werden einfach über die HCP-Schnittstelle angeschlossen (siehe Seite 37).



### Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbrauchen die Antriebe nur 0,6 Watt <sup>4)</sup>. Das schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.

# NEU. SupraMatic H4

Garagentor-Antrieb

**PREMIUM ANTRIEB MIT SEHR HELLER ANTRIEBSBELEUCHTUNG.** Mit einer Zug- und Druckkraft von max. 1000 N öffnet der neue Premium Antrieb SupraMatic H4 auch besonders große Garagentore schnell und zuverlässig. Die integrierte LED-Beleuchtung mit insgesamt 60 LEDs sorgt für eine sehr helle Ausleuchtung der Garage und gibt Ihnen auch bei Dunkelheit ein sicheres Gefühl.



Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen, Abbildung in Originalgröße

| Garagentor-Antrieb           | NEU. SupraMatic H4                |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bluetooth-Empfänger          | integriert, ein- und ausschaltbar |
| Hörmann homee                | kompatibel                        |
| HCP-Bus-Anschluss            | integriert                        |
| Zyklen pro Tag / Stunde      | 150 / 20                          |
| Zug- und Druckkraft          | 1000 N                            |
| Spitzenkraft                 | 1200 N                            |
| Öffnungsgeschwindigkeit max. | 25 cm/s <sup>2)</sup>             |
| Beleuchtung                  | 60 LED                            |
| Torbreite max.               | 7000 mm                           |
| Torfläche max.               | 18 m <sup>2</sup>                 |

<sup>1)</sup> im Vergleich zum ProMatic 3  
<sup>2)</sup> beim Garagen-Sektionaltor  
<sup>3)</sup> optionaler Hörmann homee Brain erforderlich



**Nur bei Hörmann**

Europäisches Patent

 **Hörmann BlueSecur**



**Smarte App-Bedienung**  
Über den serienmäßigen Bluetooth-Empfänger bedienen Sie die Antriebe mit der Hörmann BlueSecur App auf Ihrem Smartphone (siehe Seite 38 – 39).

## Besondere Merkmale



### Supra-schnelle Toröffnung

Durch die bis zu 75% höhere Öffnungsgeschwindigkeit <sup>1)</sup> von bis zu 25 cm/s <sup>2)</sup> fahren Sie schneller in Ihre Garage.



### Große Garagentore

Dank der max. Zug- und Druckkraft von 1000 N und max. 150 Torzyklen pro Tag eignet sich der Antrieb für Tore bis zu 7000 mm Breite – auch im gewerblichen Bereich zum Beispiel für Sammelgaragen.



### Einfache Abfrage der Torposition

Ob Ihr Garagentor geöffnet oder geschlossen ist, können Sie jederzeit prüfen – über die Hörmann BlueSecur App, die Hörmann homee App <sup>3)</sup> oder optional mit dem Handsender HS 5 BS bzw. dem Innentaster FIT 5 BS.



### Komfortable Garagenbelüftung

Mit der Lüftungsstellung können Sie Ihre Garage wirkungsvoll belüften, ohne das Tor komplett zu öffnen. Besonders komfortabel und zuverlässig ist eine automatische Belüftung (siehe Seite 46 – 47).



### Schaltbare LED-Beleuchtung

Die Antriebsbeleuchtung mit 60 LED leuchtet Ihre Garage sehr gut und bis zu 10-mal <sup>1)</sup> heller aus.



### Kinderleichte Programmierung

Angeschlossenes Zubehör wird automatisch erkannt und die Antriebsfunktionen werden sehr einfach durch Eingabe einer zweistelligen Ziffer eingestellt.



### Intelligente Vernetzung

Optionale Gateways von Smart Home Systemen werden einfach über die HCP-Schnittstelle angeschlossen (siehe Seite 37).



### Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbraucht der Antrieb nur 0,6 Watt. Das schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.

# Antriebsschiene

Garagentor-Antriebe



**Nur bei Hörmann**  
mechanische Verriegelung der Antriebsschiene



**Aufschiebesicherung  
serienmäßig**

Ist das Garagentor geschlossen, rastet die Aufschiebesicherung **1** automatisch in den Anschlag der Führungsschiene. Das Tor ist sofort fest verriegelt und gegen Aufhebeln geschützt. Dies geschieht rein mechanisch und funktioniert deshalb auch ohne Stromversorgung!



Sehen Sie den Kurzfilm  
auf YouTube oder  
[www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)

## Sehr flache Führungsschiene

Mit der nur 30 mm flachen Führungsschiene **2** passen die Antriebe an jedes gängige Garagentor und sind deshalb ideal auch für die Nachrüstung geeignet.

## Innennotentriegelung

Bei Stromausfall öffnen Sie das Tor bequem von innen **3**.

## Universaltormitnehmer


Der Universaltormitnehmer **4** passt an alle marktüblichen Schwing- und Sektionaltore.

## Wartungsfreier Zahngurt

Der mit Aramid-Fasern verstärkte Kevlar-Zahngurt **5** ist besonders reißfest und geräuscharm. Einfetten oder Einölen ist nicht notwendig – ein wichtiger Vorteil gegenüber Ketten- oder Spindelantrieben.

## Automatische Gurtspannung

Der starke Federmechanismus **6** spannt den Zahngurt automatisch und sorgt so für den gleichmäßig ruhigen Lauf.

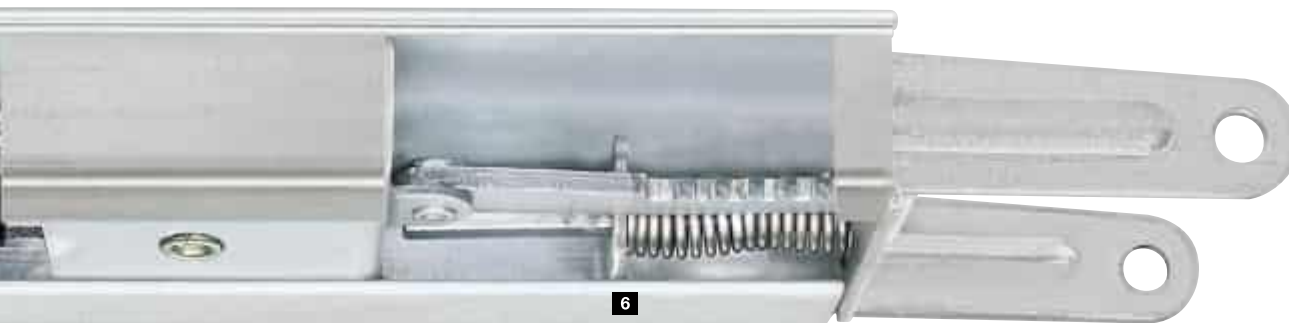

#### **Kompakte Einheit**

Bei Hörmann bilden Tor, Antrieb und Schiene eine kompakte, fest verbundene Einheit. Zusätzliche Steuerungseinheiten und frei liegende, bewegliche Verbindungsleitungen sind nicht notwendig.

#### **Einfache Installation**

Hörmann Antriebe sind einfach und schnell von Ihrem Hörmann Partner montiert. Mit den variablen Abhängungen befestigen Sie die Führungsschiene ganz individuell: Entweder an der Decke oder direkt am verstärkten Verbindungsprofil des Hörmann Sektionaltors (bis 3000 mm Torbreite). Ein zusätzlicher Vorteil: Auch bei langen Schienen genügt eine einzige Abhängung.

#### **Mittige Montage**

Durch die mittige Montage der Antriebsschiene am Torblatt wirken die Zugkräfte gleichmäßig auf das Tor. Das vermeidet ein Verkanten und mindert den Verschleiß, wie es häufig bei einseitig installierten Antrieben der Fall ist.



#### **Einfache Montage**

Bei Hörmann Sektionaltoren bis 3000 mm Torbreite kann die Antriebsschiene einfach auf dem Verbindungsprofil des Tors montiert werden.



#### **Spezieller Beschlag für Drehflügeltore**

Der optionale Beschlag vereinfacht durch die leichte Montage auch das Nachrüsten.

# RotaMatic

Drehtor-Antriebe

**SCHLANK UND ELEGANT.** Die Drehtor-Antriebe RotaMatic sind durch ihr modernes, schlankes Design auf Ihr schönes Drehtor abgestimmt. Vorbildlich sind auch Funktion und Sicherheit. Auch ohne direkte Verbindung zum Stromnetz müssen Sie auf Antriebskomfort nicht verzichten. Der RotaMatic Akku Solar macht es möglich.



Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen, Abbildung in Originalgröße



| Drehtor-Antriebe                          | RotaMatic      | RotaMatic P           | RotaMatic PL          | RotaMatic Akku Solar |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Bluetooth-Empfänger HET-BLE <sup>1)</sup> | optional       | optional              | optional              | optional             |
| Hörmann homee                             | kompatibel     | kompatibel            | kompatibel            | kompatibel           |
| HCP-Schnittstelle                         | integriert     | integriert            | integriert            | integriert           |
| Zyklen pro Tag / Stunde                   | 20 / 5         | 40 / 10               | 40 / 10               | 5 / 2                |
| Spindelgeschwindigkeiten max.             | ca. 25 mm/s    | ca. 25 mm/s           | ca. 25 mm/s           | ca. 15 mm/s          |
| Zug- / Druckkraft max.                    | 2200 N         | 2700 N                | 2700 N                | 1100 N               |
| Torflügelbreite min. – max.               | 1000 – 2500 mm | 1000 – 2500 mm        | 1500 – 4000 mm        | 1000 – 2500 mm       |
| Torflügelhöhe max.                        | 2000 mm        | 2000 mm               | 2000 mm               | 2000 mm              |
| Gewicht max.                              | 220 kg         | 1000 kg <sup>2)</sup> | 1000 kg <sup>2)</sup> | 120 kg               |



## Besondere Merkmale



### Schonender Torlauf

Die einstellbaren Geschwindigkeiten und der Sanft-Start und Sanft-Stopp sorgen auch bei größeren Toren für einen gleichmäßigen Torlauf und maximalen Komfort.



### Praktischer Personendurchgang

Bei 2-flügligen Toren kann auch nur ein Torflügel ganz oder teilweise als Personendurchgang geöffnet werden.



### Einfache Abfrage der Torposition

Ob Ihr Einfahrtstor geöffnet oder geschlossen ist, können Sie jederzeit prüfen – über die Hörmann homee App<sup>3)</sup> oder optional mit dem Handsender HS 5 BS bzw. dem Innentaster FIT 5 BS.



### Intelligente Vernetzung

Über die HCP-Schnittstelle können optionale Gateways von Smart Home Systemen einfach angeschlossen werden (siehe Seite 37).



### Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbrauchen die Antriebe RotaMatic, RotaMatic P und RotaMatic PL nur 0,8 Watt. Das schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.



### Nach innen oder außen öffnend

Je nach Montagesituation kann der Antrieb Ihr Tor nach innen oder nach außen öffnen (siehe Seite 50 – 51).



### RotaMatic Akku Solar für Einfahrten ohne Stromanschluss

Befindet sich kein Stromanschluss in der Nähe Ihres Einfahrtstors, ist der leistungsstarke RotaMatic Akku Solar die ideale Lösung für Sie. Der leistungsstarke Akku (ca. 30 Tage Nutzungsdauer bei durchschnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von +20 °C) ist in einem separaten Gehäuse sicher untergebracht. Die Aufladung erfolgt über das serienmäßige Solarmodul.

<sup>1)</sup> weitere Informationen auf Seite 43

<sup>2)</sup> abhängig von Torgröße und Torfüllung

<sup>3)</sup> optionaler Hörmann homee Brain erforderlich

# VersaMatic

Drehtor-Antriebe

## FLEXIBEL FÜR BESONDERE

### EINBAUSITUATIONEN. Die Drehtor-Antriebe

VersaMatic sind die ideale Lösung auch für unübliche Einbausituationen. Sie eignen sich z. B. für den Einbau an sehr tiefen Torpfeilern; ebenso kann die Montageposition variabel gewählt und damit der jeweiligen Situation optimal angepasst werden. Zudem muss keine separate Steuerung montiert werden – das spart Platz und Zeit.



Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen, Abbildung in Originalgröße



| Drehtor-Antriebe                          | VersaMatic     | VersaMatic P         | VersaMatic Akku Solar |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Bluetooth-Empfänger HET-BLE <sup>1)</sup> | optional       | optional             | optional              |
| Hörmann homee                             | kompatibel     | kompatibel           | kompatibel            |
| HCP-Schnittstelle                         | integriert     | integriert           | integriert            |
| Zyklen pro Tag / Stunde                   | 20 / 5         | 40 / 10              | 5 / 2                 |
| Drehmoment max.                           | 250 Nm         | 300 Nm               | 200 Nm                |
| Leerlaufdrehzahlen max.                   | ca. 2,6 U/min  | ca. 2,7 U/min        | ca. 1,7 U/min         |
| Torflügelbreite min. – max.               | 1000 – 2000 mm | 1000 – 3000 mm       | 1000 – 2000 mm        |
| Torflügelhöhe max.                        | 2000 mm        | 2000 mm              | 2000 mm               |
| Gewicht max.                              | 200 kg         | 900 kg <sup>2)</sup> | 150 kg                |

<sup>1)</sup> weitere Informationen auf Seite 43

<sup>2)</sup> abhängig von Torgröße und Torfüllung  
<sup>3)</sup> optionaler Hörmann homee Brain erforderlich



## Besondere Merkmale



### Schonender Torlauf

Die einstellbaren Geschwindigkeiten und der Sanft-Start und Sanft-Stopp sorgen auch bei größeren Toren für einen gleichmäßigen Torlauf und maximalen Komfort.



### Praktischer Personendurchgang

Bei 2-flügligen Toren kann auch nur ein Torflügel ganz oder teilweise als Personendurchgang geöffnet werden.



### Einfache Abfrage der Torposition

Ob Ihr Einfahrtstor geöffnet oder geschlossen ist, können Sie jederzeit prüfen – über die Hörmann homee App<sup>3)</sup> oder optional mit dem Handsender HS 5 BS bzw. dem Innentaster FIT 5 BS.



### Intelligente Vernetzung

Über die HCP-Schnittstelle können optionale Gateways von Smart Home Systemen einfach angeschlossen werden (siehe Seite 37).



### Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbrauchen die Antriebe VersaMatic und VersaMatic P nur 0,8 Watt. Das schont die Umwelt sowie Ihren Geldbeutel.



### Nach innen oder außen öffnend

Je nach Montagesituation kann der Antrieb Ihr Tor nach innen oder nach außen öffnen (siehe Seite 52 – 53).



### VersaMatic Akku Solar für Einfahrten ohne Stromanschluss

Ebenso flexibel wie die Montage sind auch die Möglichkeiten der Stromversorgung. Haben Sie keinen Stromanschluss am Tor, können Sie den unabhängigen VersaMatic Akku Solar einsetzen. Der leistungsstarke Akku (ca. 30 Tage Nutzungsdauer bei durchschnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von +20 °C) ist in einem separaten Gehäuse sicher untergebracht. Die Aufladung erfolgt über das serienmäßige Solarmodul.

# LineaMatic

Schiebetor-Antriebe

**KOMPAKT UND ZUVERLÄSSIG.** Die herausragenden Stärken der Schiebetor-Antriebe LineaMatic sind das kompakte, höhenverstellbare Gehäuse aus Zink-Druckguss und glasfaserverstärktem Kunststoff sowie die zuverlässige Antriebselektronik.



Serienmäßiger 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS, Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen, Abbildung in Originalgröße



| Schiebetor-Antriebe                       | LineaMatic    | LineaMatic P  | LineaMatic H<br>(ohne Funk) | LineaMatic Akku Solar |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Bluetooth-Empfänger HET-BLE <sup>1)</sup> | optional      | optional      | optional                    | optional              |
| Hörmann homee                             | kompatibel    | kompatibel    | kompatibel <sup>2)</sup>    | kompatibel            |
| HCP-Schnittstelle                         | integriert    | integriert    | integriert                  | integriert            |
| Zyklen pro Tag / Stunde                   | 20 / 5        | 40 / 10       | 40 / 10                     | 5 / 2                 |
| Torlaufgeschwindigkeiten max.             | ca. 22 cm/s   | ca. 20 cm/s   | ca. 15 cm/s                 | ca. 15 cm/s           |
| Zug- / Druckkraft max.                    | 800 N         | 1200 N        | 1400 N                      | 800 N                 |
| Torflügelbreite min. – max.               | 800 – 6000 mm | 800 – 8000 mm | 800 – 10000 mm              | 800 – 6000 mm         |
| Torflügelhöhe max.                        | 2000 mm       | 2000 mm       | 3000 mm                     | 2000 mm               |
| Gewicht max.                              | 300 kg        | 500 kg        | 800 kg                      | 200 kg                |
| Gewicht freitragend max.                  | 250 kg        | 400 kg        | 600 kg                      | 150 kg                |



## Besondere Merkmale



### Schonender Torlauf

Die einstellbaren Geschwindigkeiten und der Sanft-Start und Sanft-Stopp sorgen auch bei größeren Toren für einen gleichmäßigen Torlauf und maximalen Komfort.



### Praktischer Personendurchgang

Der Torflügel kann als Personendurchgang auch nur teilweise geöffnet werden.



### Einfache Abfrage der Torposition <sup>2)</sup>

Ob Ihr Einfahrtstor geöffnet oder geschlossen ist, können Sie jederzeit prüfen – über die Hörmann homee App <sup>3)</sup> oder optional mit dem Handsender HS 5 BS bzw. dem Innentaster FIT 5.



### Intelligente Vernetzung

Über die HCP-Schnittstelle können optionale Gateways von Smart Home Systemen einfach angeschlossen werden (siehe Seite 37).



### Geringer Stromverbrauch

Im Standby verbrauchen die Antriebe LineaMatic, LineaMatic P und LineaMatic H nur 0,8 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

<sup>1)</sup> weitere Informationen auf Seite 43

<sup>2)</sup> LineaMatic H nur in Verbindung mit dem optionalen BiSecur Funk-Empfänger ESE

<sup>3)</sup> optionaler Hörmann homee Brain erforderlich



### LineaMatic Akku Solar für Einfahrten ohne Stromanschluss

Haben Sie keinen Stromanschluss am Einfahrtstor, empfiehlt sich die Variante Akku Solar. Der leistungsstarke Akku (ca. 30 Tage Nutzungsdauer bei durchschnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von +20 °C) ist in einem separaten Gehäuse sicher untergebracht. Die Aufladung erfolgt über das serienmäßige Solarmodul.

# STA 500 FU

Schiebetor-Antrieb

**ROBUST FÜR GROSSE TORE.** Der Schiebetor-Antrieb STA 500 FU ist besonders für große Tore ausgelegt. Die Steuerung 560 gewährleistet einen präzisen Torlauf und torschonenden Betrieb durch sanftes Anlaufen und sanftes Stoppen des Tors.



| Schiebetor-Antrieb          | STA 500 FU         |
|-----------------------------|--------------------|
| Bluetooth-Empfänger         | optional (HET-BLE) |
| Zyklen pro Tag / Stunde     | 100 / 10           |
| Zug- / Druckkraft max.      | 1750 N*            |
| Torflügelbreite min. – max. | 1000 – 17000 mm    |
| Torflügelhöhe max.          | 3000 mm            |
| Gewicht max.                | 2500 kg            |
| Gewicht freitragend max.    | 1800 kg            |

\* kurzzeitige Spitzenkraft  
2500 N

 **Hörmann BlueControl**



Steuerung 560 mit smarter Einrichtung  
und Einstellung per BlueControl App



1

### Dämpfungsprofil

Ein Dämpfungsprofil reduziert die Kräfte, die bei einer möglichen Kollision mit Fahrzeugen oder Personen entstehen, und mindert so Beschädigungen oder Verletzungen. Es ist für Drehtore **1** oder Schiebetore **2** optional erhältlich. Die Betriebskräfte der Antriebe RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic mit einem Dämpfungsprofil sind für viele Torgrößen und Einbausituationen von einem anerkannten Prüfinstitut geprüft und zertifiziert.



2

### 3 Elektroschloss

Drehtore sind bei hohen Windlasten enormen Kräften ausgesetzt. Ein zusätzliches Elektroschloss sichert ein Aufspringen wirksam ab.

### 4 Signalleuchte

Ein optisches Signal während der Torbewegung bedeutet Tag und Nacht ein Plus an Sicherheit.



3



4

# Smart Home

## Übersicht

---

**SO INDIVIDUELL WIE SIE.** Ob per BiSecur Funk, Bluetooth oder Smart Home System – wählen Sie Ihren persönlichen Favoriten für die perfekte Steuerung Ihrer Antriebe, Schlösser oder weiterer Geräte. In der Übersicht sehen Sie, welche Technik Ihre Wünsche möglich macht.

- 1** Garagentor-Antriebe
- 2** Einfahrtstor-Antriebe
- 3** Haustürschlösser
- 4** Türantriebe
- 5** Empfänger, Steckdosen, Schalter
- 6** Beleuchtung
- 7** Rollläden und Sichtschutz\*
- 8** Sicherheitskameras\*
- 9** Rauch- und Bewegungsmelder\*
- 10** Tür- und Fensterkontakte sowie Alarmanlagen\*
- 11** Heizkörperthermostate\*
- 12** Wetterstationen\*

\* abhängig vom Smart Home System



**HÖRMANN HOMEE.** Ob auf der Couch, im Büro oder im Urlaub. Bei Bedarf haben Sie jederzeit volle Kontrolle über Ihre Tore, Türen und weitere angeschlossene Geräte. Und zwar von **jedem Ort sowie zu jeder Tages- und Nachtzeit** ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Die **Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain** können Sie ganz nach Ihren Wünschen auch mit zusätzlichen Funktechnologien erweitern. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 34.



### ■ EXTERNE SMART HOME SYSTEME.

Vernetzen Sie Ihre Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe durch optionale Module über den **HCP-Bus** mit externen Smart Home Systemen. Profitieren Sie von den zahlreichen Bedien-, Energie- und Sicherheitsfunktionen von Homematic, DeltaDore, KNX, Loxone, Google Home, Amazon Alexa und Apple Home. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 37.

■ **HÖRMANN BLUESECUR APP.** Bedienen Sie über Ihr Smartphone bequem alle Ihre Tore und Türen, die mit einem Bluetooth-Empfänger ausgestattet sind. Durch individuelle Benutzerschlüssel übertragen Sie Berechtigungen ganz einfach auf andere Smartphones. So hat jedes Familienmitglied seinen Tor- und Türöffner jederzeit bei sich. Weitere Informationen finden Sie ab Seite 38.

# Smart Home

Hörmann homee

## KOMFORTABLE BEDIENUNG



Kostenlose App  
für Smartphone  
und Tablet



Web-App für PC



Sprachsteuerung über  
Amazon Alexa, Google  
Assistant, Apple Siri

## EINFACHE INSTALLATION

Die Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain wird einfach über eine WLAN-Verbindung\* zu Ihrem Router in Ihr Heimnetzwerk integriert.

\* optionaler LAN-Adapter erhältlich



Weitere Informationen  
finden Sie unter  
[www.hoermann.de/smart-home](http://www.hoermann.de/smart-home)



## NÜTZLICHE FUNKTIONEN



Automatisierung  
durch Homeeogramme



Zeit-/Kalenderfunktion



Einfache Bedienung  
durch Gruppe von  
Geräten



Automatische  
Anwesenheitserkennung  
durch Geofencing



Wettervorhersage



Anzeige der Torposition

## VIelfÄLTIGE FUNKSTEUERUNG

### Serienmäßiges Hörmann BiSecur Funksystem

Die genaue Auflistung der kompatiblen Hörmann Produkte finden Sie in der Kompatibilitätsübersicht unter [www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)

### Serienmäßiges WLAN Funksystem

kompatibel zu Smart Home Systemen:  
AVM Smart Home, Netatmo, Belkin, Nuki,  
Homematic, myStrom, WOLF Haustechnik



Garagentor-  
Antriebe



Einfahrtstor-  
Antriebe



Sicherheit  
(z. B. Alarmanlagen und Kameras,  
Rauch- und Bewegungsmelder,  
Fenster- und Türkontakte, Rollläden  
und Sichtschutz)



Türantriebe



Haustürschlösser



Komfort  
(z. B. Beleuchtung, Funk-Empfänger,  
Schalter)



Funk-Steckdosen



Energiesparen  
(z. B. Heizungsthermostate,  
Wetterstationen, Regensensoren)



## Übersichtlich, einfach, individuell

### 1 Komfortable Bedienung

Alle Funktionen, die Sie mit Ihren Handsendern ansteuern, können Sie auch mit der App ausführen. Die intuitive Menüführung und eine übersichtliche Navigationsstruktur machen Ihnen die Bedienung sehr einfach.

### 2 Einfacher Überblick

Mit der App haben Sie jederzeit den genauen Überblick über den Status Ihres Garagen- und Einfahrtstors, Ihres Haustürschlosses sowie all Ihrer weiteren angeschlossenen Geräte. Selbsterklärende Symbole zeigen Ihnen an, ob Ihre Tore geöffnet oder geschlossen sind bzw. ob Ihr Haustürschloss verriegelt oder nicht verriegelt ist.

### 3 Einrichtung von Homeeogrammen

Kombinieren Sie einfach mehrere Einzelfunktionen zu komfortablen Homeeogrammen. So können Sie mit einem Tastendruck Ihr Garagen- und Einfahrtstor gleichzeitig öffnen oder schließen bzw. Ihre Haustür zusammen mit Ihrer Außenbeleuchtung steuern. Die Homeeogramme erstellen Sie individuell für Ihre persönliche App-Anwendung – also ganz nach Ihren Wünschen.

### 4 Weltweite Vernetzung

Sie haben Sie jederzeit volle Kontrolle über Ihre entsprechend vernetzten Geräte und werden auf Wunsch per Push-Nachricht\* darüber informiert, wenn z. B. das Haustürschloss über die App entriegelt wird oder der Bewegungsmelder eine Person wahrnimmt.

\* in Verbindung mit einem entsprechenden Homeeogramm



# Smart Home

Hörmann homee

**ERWEITERN SIE IHRE MÖGLICHKEITEN.** Die Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain mit serienmäßigem BiSecur und WLAN-Funk kann jederzeit um neue Würfel (Cubes) und somit um weitere Funksysteme erweitert werden. Jeder Würfel ist für eine andere Funktechnologie zuständig und kann mit anderen Geräten kommunizieren.



Sehen Sie den Kurzfilm auf YouTube oder [www.hoermann.de/mediacenter](http://www.hoermann.de/mediacenter)

## ZigBee Funksystem

Mit dem Zigbee-Cube verbinden Sie vor allem smarte Geräte aus dem Beleuchtungsbereich beispielsweise von Philips Hue oder IKEA TRÅDFRI.

## EnOcean Funksystem

Das Funksystem ist bekannt für seine batterielosen Geräte zum Beispiel von AFRISO, Eltako oder Hoppe.

## Z-Wave Funksystem

Von Abus über Eurotronic und Fibaro bis hin zu Zipato können Sie alles einfach mit diesem Cube verbinden.

## WLAN Funksystem

Die Basis für Ihr intelligentes Zuhause verbindet viele Geräte von Netatmo Homematic, AVM FRITZ, Nuki. Sie ist serienmäßig im Hörmann homee Brain integriert und lässt sich via Smartphone-App und Sprachsteuerung (Alexa, Google Assistant, Apple Siri) bedienen.



## SICHERHEIT

z. B. Alarmanlagen und Kameras, Rauch- und Bewegungsmelder, Fenster und Türkontakte, Rollläden und Sichtschutz



## KOMFORT

z. B. Beleuchtung, Funk-Steckdosen, Schalter



## ENERGIESPAREN

z. B. Heizungsthermostate, Wetterstationen, Regensensoren



**HAP 1 HCP-Adapter**  
zum Anschluss von Gateways  
am HCP-Bus an den Antrieben  
SupraMatic 4 und ProMatic 4



homematic <sup>IP</sup>

IP-Gateway mit Funkverbindung  
zum Smart Home System



**DELTA  
DORE**

Gateway mit Funkverbindung  
zum Smart Home System



### IT-WLAN-Gateway

Integrierter Innentaster (Impuls, Licht,  
Teilöffnung) und Gateway zur  
Sprachbedienung und Steuerung von  
Hörmann Garagentor-Antrieben über Apple  
Home, Amazon Alexa\*, Google  
Home / Google Assistant\*, nur für den  
Innenbereich



### WLAN-Gateway

Gateway zur Sprachbedienung und  
Steuerung von Hörmann Torantrieben über  
Apple Home, Amazon Alexa\*, Google  
Home / Google Assistant\*, für den Innen-  
und Außenbereich (Schutzart: IPX4)



Google Home is a trademark of Google LLC.  
WLAN-Gateway features Apple HomeKit technology for home management.  
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

**KNX**

Gateway zur Steuerung über die  
KNX-Gebäudeautomation (HAP 1  
HCP-Adapter nicht erforderlich)



**LOXONE**

Gateway zur Steuerung über die  
Loxone-Gebäudeautomation (HAP 1  
HCP-Adapter nicht erforderlich)



\* Amazon Skill / Google Action „Hörmann Tor“ erforderlich

# Smart Home

Hörmann BlueSecur App

## GARAGENTOR-ANTRIEBE <sup>1)</sup>



Tor öffnen



Tor schließen



Halb geöffnet



Impuls  
Tor-AUF / Tor-ZU



Lüftungsöffnung



Antriebsbeleuchtung



Anzeige der  
Torposition

## EINFAHRTSTOR-ANTRIEBE <sup>1)</sup>



Tor öffnen <sup>2)</sup>



Tor schließen <sup>2)</sup>



Impuls  
Tor-AUF / Tor-ZU



Personendurchgang



Anzeige der  
Torposition



## TÜRSCHLÖSSER <sup>1)</sup>



Schloss  
kurzzeitig entriegeln



Schloss  
dauerhaft entriegeln

## EMPFÄNGER <sup>1)</sup>



Einschalten



Ausschalten

<sup>1)</sup> Funktionen abhängig vom eingesetzten Antrieb, Schloss oder Empfänger

<sup>2)</sup> mit optionaler Universaladapterplatine UAP



**Nur bei Hörmann**  
Europäisches Patent

## Hörmann BlueSecur

### Einfache Installation


- Download der Hörmann BlueSecur App
- Scannen des QR-Codes des Antriebs oder des externen Empfängers
- automatisches Übertragen der Bedienfunktionen auf das Smartphone
- individuelle Einstellung des gewünschten Funktionsumfangs durch den Benutzer <sup>1</sup>

### Komfortable Bedienung

- über Smartphone oder Smartwatch sowie im Fahrzeug via Apple CarPlay bzw. Android Auto (kein Handsender oder Bedienelement notwendig)
- freie Festlegung von Empfänger- / Gerätenamen sowie Namen von Bedienfunktionen <sup>2</sup>
- individuelle Auswahl der Bedienfunktionen je Empfänger bzw. Antrieb

### Individuelle Benutzerverwaltung

- ein kostenloser Benutzerschlüssel inklusive (mit automatischer Admin-Funktion) <sup>3</sup>
- zusätzliche dauerhafte Benutzerschlüssel zur Übertragung auf weitere Smartphones im AppStore oder bei Google Play erhältlich <sup>4</sup>

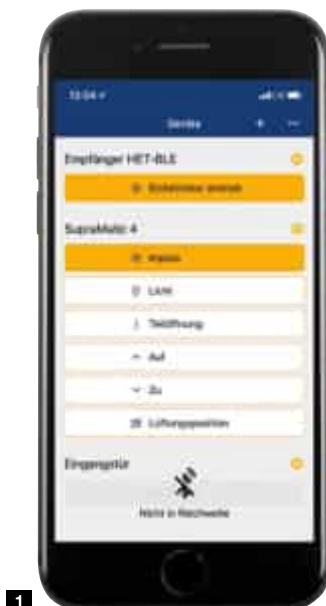

1



2



3



4

# Zubehör

Handsender



## HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus  
Abfragetaste, Hochglanzoberfläche  
Schwarz oder Weiß



## HS 5 BS

4 Tastenfunktionen plus  
Abfragetaste, Strukturoberfläche  
Schwarz matt



## HS 4 BS

4 Tastenfunktionen,  
Strukturoberfläche Schwarz matt



## HS 1 BS

1 Tastenfunktion,  
Strukturoberfläche Schwarz matt



## HSE 1 BS

1 Tastenfunktion, inkl. Öse für  
Schlüsselanhänger,  
Strukturoberfläche Schwarz matt



## HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für  
Schlüsselanhänger,  
Strukturoberfläche Schwarz matt  
mit Chrom- oder Kunststoffkappen



## HSE 4 BS

4 Tastenfunktionen, inkl. Öse für Schlüsselanhänger  
Hochglanzoberfläche mit Chromkappen,  
Farben (Abb. von links): Weiß, Anthrazitgrau,  
Frozen Grey, Classic Grey, Carbon, Silber



## HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt,  
2 Tastenfunktionen, auch als  
Schlüsselanhänger verwendbar



## HSZ 1 BS / HSZ 2 BS

1 bzw. 2 Tastenfunktion,  
zum Einschub in Kfz-  
Zigarettenanzünder



## HSI 3 BS

zur Ansteuerung von bis zu 3  
Toren, mit extra großen Tasten,  
stoßfestes Gehäuse,  
Schutzart: IP 65



## HSI 6 BS

zur Ansteuerung von bis zu 6  
Toren, mit extra großen Tasten,  
stoßfestes Gehäuse,  
Schutzart: IP 65



## Handsenderstation

in Hochglanzoberfläche Schwarz oder Weiß, Strukturoberfläche Schwarz  
matt, für HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS



## Handsenderhalterung

zur Wandmontage oder Befestigung an der Sonnenblende eines PKW,  
transparent, für HS 5 BS, HS 4 BS, HS 1 BS sowie HSE 1 BS und  
HSE 4 BS



**Funk-Codetaster  
FCT 3 BS**

3 Funktionen, mit beleuchteten Tasten, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040 (auch mit 10 Funktionen und Klappdeckel, lackiert in Weißaluminium RAL 9006 erhältlich)



**Funk-Codetaster  
FCT 10 BS**

10 Funktionen, mit beleuchteten Tasten und Klappdeckel, Unterputz- bzw. Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



**Funk-Fingerleser  
FFL 25 BS**

2 Funktionen, bis zu 25 Fingerabdrücke, mit Klappdeckel, Unterputz- und Aufputzmontage möglich, Kunststoffgehäuse lackiert in Weißaluminium RAL 9006



**Funk-Innentaster  
FIT 1 BS**

1 Tastenfunktion mit großer Taste zur einfachen Bedienung, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Funk-Innentaster  
FIT 4 BS**

4 Tastenfunktionen, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Funk-Innentaster  
FIT 5 BS**

4 Tastenfunktionen plus Abfragetaste, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Funk-Innentaster  
FIT 2-1 BS**

2 Funktionen, Anschlussmöglichkeit von max. 2 Bedienelementen über Kabel z. B. Schlüsseltaster, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



**Funk-Unterputzsender**

2 Funktionen, für Unterputztaster, zentrale Installation im Haus mit Blickkontakt zum Garagentor

**HSU 2 BS:** für Schaltdosen mit 55 mm Ø mit Anschluss an das Hausstromnetz

**FUS 2 BS:** für Schaltdosen mit 55 mm Ø inkl. 1,5 V Batterie



**Funk-Radartaster FSR 1 BS**

1 Funktion, zum berührungslosen Öffnen oder Schließen des Garagentors, Betriebsspannung 230 V

**Radartaster HTR 1-230**

1 Funktion, Relaisausgang zum Anschluss an ein Schalterkabel, Betriebsspannung: 230 V

**Radartaster HTR 1-24**

Funktion wie HTR 1-230, Betriebsspannung 24 V

# Zubehör

## Außentaster



### Transpondertaster

#### TTR 1000-1

1 Funktion, 1000 einlernbare Schlüssel, Lieferumfang: 1 Schlüssel und 1 Karte (weitere auf Wunsch), Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



### Codetaster

#### CTP 3-1

3 Funktionen, mit beleuchteter Beschriftung und berührungsempfindlicher schwarzer Touchfläche, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006



### Codetaster

#### CTR 1b-1 / 3b-1

1 bzw. 3 Funktionen, Kunststoffgehäuse in Lichtgrau RAL 7040



### Auswerteeinheit

im Lieferumfang beim TTR 1000-1, CTP 3-1, CTR 1b-1 / 3b-1  
Montage im Inneren der Garage mit Kabelverbindung zum Taster



### Codetaster

#### CTV 3-1

3 Funktionen, besonders robust mit Metalltastatur, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahlblende



### Fingerleser

#### FL 150

2 Funktionen, Ansteuerung durch Fingerabdruck, bis zu 150 Fingerabdrücke speicherbar, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahlblende



### Schlüsseltaster

#### STUP 50 / STAP 50

Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Weißaluminium RAL 9006 mit Edelstahlblende (Abb. von links)



### Schlüsseltaster

#### ESU 40 / ESA 40

Unterputz- und Aufputzausführung, inkl. 3 Schlüssel, Zink-Druckguss-Gehäuse in Lichtgrau RAL 7040 mit Edelstahlblende (Abb. von links)

## Innentaster



### Innentaster

#### IT 1b-1

große, beleuchtete Taste zur komfortablen Öffnung des Tors, Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



### Innentaster

#### IT 3b-1

große Taste mit beleuchtetem Ring zum Öffnen oder Schließen des Tors, Taste zur Bedienung der Antriebsbeleuchtung und Taste zur Abschaltung der Funkbedienung (z. B. während des Urlaubs), Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010



### NEU. Innentaster IT 3b-1 Motion

große Taste mit beleuchtetem Ring zum Öffnen oder Schließen des Tors, integrierter Bewegungsmelder zum automatischen Einschalten der Antriebsbeleuchtung, wenn die Garage betreten wird (ein- und ausschaltbar) und Taste zur Abschaltung der Funkbedienung (z. B. während des Urlaubs), Kunststoffgehäuse in Reinweiß RAL 9010

## Funk-Empfänger, Adapterplatinen, Optionsrelais

---



### Funk-Steckdose

#### FES 1-1 BS

zum Ein- und Ausschalten von Licht und weiteren Verbrauchern bis 2000 W sowie zum Ansteuern (Impuls) von Fremdantrieben, Kunststoffgehäuse in RAL 9010 Reinweiß, Hörmann homee kompatibel



### Bluetooth-Empfänger

#### HET-BLE

zur Bedienung über Hörmann BlueSecur App, Impulsfolgesteuerung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben (Serie 1-3 sowie Fremdantriebe), Haustür-E-Öffnern und Innentürantrieben



### Funk-Empfänger

#### HEU 2 BS

zur Bedienung von 2 Verbrauchern, für Unterputzdosen mit 55 mm Ø mit Anschluss an das Hausstromnetz, Hörmann homee kompatibel



### Funk-Empfänger

#### HER 1

1, 2 oder 4 Kanal zur Bedienung einer zusätzlichen Außenbeleuchtung oder eines Garagentors (Fremdfabrikat) mit dem Hörmann Funkzubehör, Hörmann homee kompatibel



### Funk-Empfänger ESE

Externer Funk-Empfänger zur Vergrößerung der Funkreichweite



### Optionsrelais HOR

zur Ansteuerung einer Garagenbeleuchtung oder Signalleuchte



### Universaladapterplatine UAP

Zur Funktionserweiterung, z. B. Richtungswahl (Auf/Stopp/Zu), Ansteuerung der Antriebsbeleuchtung und Teilöffnungsfunktion

## Lichtschraken

---



### NEU. Einweg-Lichtschrake

Als zusätzliche Sicherheitseinrichtung für alle Garagentor-Antriebe, Anschluss über Kabel (am Antrieb)



### Einweg-Lichtschrake EL 301

Als zusätzliche Sicherheitseinrichtung für alle Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe, Anschluss über Kabel (am Antrieb), max. Torbreite 6 – 8 m



### Einweg-Lichtschrake EL 71-B

Als zusätzliche Sicherheitseinrichtung für die Einfahrtstor-Antriebe RotaMatic, VersaMatic und LineaMatic, Spannungsversorgung über Batterie oder Kabel, max. Torbreite 20 m (bei Batteriebetrieb 10 m)

# Zubehör

Akku Notstromversorgung, Solarmodul, Schutzabdeckung



## Not-Akku HNA für Garagentor-Antriebe

Mit dieser Notversorgung überbrücken Sie Netzspannungsausfälle bis 18 Stunden und max. 5 Torzyklen. Der Not-Akku lädt sich bei normalem Betrieb selbst wieder auf. Alle aktuellen Hörmann Garagentor-Antriebe lassen sich mit dem Not-Akku ergänzen.



## Not-Akku HNA Outdoor für Einfahrtstor-Antriebe

Die Drehtor-Antriebe RotaMatic und VersaMatic und die Schiebetor-Antriebe LineaMatic können auch mit einer Notversorgung zur Überbrückung von Netzausfällen ausgestattet werden. Die Befestigung ist universell an der Wand und am Boden möglich.



## Solarmodul für Garagentor-Antrieb ProMatic 4 Akku

ca. 30 Tage Nutzungsdauer (bei durchschnittlich 5 Torzyklen pro Tag und einer Umgebungstemperatur von +20 °C);  
Gewicht 8,8 kg;  
Maße 330 × 220 × 115 mm



## Tropfwasser-Schutzabdeckung für Garagentor-Antriebe

**SupraMatic und ProMatic**  
Zum Schutz des Antriebs gegen Eindringen von Tropfwasser, z. B. bei der Montage unter einem Carport, Schutzart des Antriebs in Kombination mit der Tropfwasser-Schutzabdeckung: IP X1

## Alarm, Zusatzverriegelung, Notentriegelung



### NEU. Alarmsensor HAS 1

zur Sicherung von Garagentoren in Lüftungsstellung bzw. Teilöffnung, meldet sofortigen Alarm, wenn das Tor ohne Fahrbefehl manuell aufgeschoben bzw. angehoben wird, Montage an der Führungsschiene



### NEU. Verriegelungselement ETV-1HCP

zusätzliche elektromagnetische Torverriegelung, zur Verriegelung des geschlossenen Tors oder in der Lüftungsstellung\*

\* nur beim Garagentor-Antrieb SupraMatic H4



### Notentriegelung für Schwing- und Sektionaltore mit Griff

Bei Schwing- und Sektionaltoren mit Griff betätigen Sie die Notentriegelung über den Torgriff. Das Tor wird dann mit einem Bowdenzug auf der Innenseite entriegelt. Der Notentriegelungsgriff inklusive Schloss kann in die Hausschließanlage integriert werden (Abb. Torgriff beim Garagen-Sektionaltor).



### Notentriegelung für Sektionaltore ohne Griff

Das Notentriegelungsschloss mit unauffälligem Rundzylinder (nicht in die Hausschließanlage integrierbar) entriegelt Ihr Garagentor und Sie können es im Notfall problemlos öffnen.



**NEU. LED-Stripes für Garagen-Sektionaltoren**

neutrales Weißlicht, flexible Montage an den Laufschienen des Tors durch Magnetleiste, Ansteuerung über optionales Relais durch Garagentor-Antrieb, über optionalen Funkrelaisempfänger durch Handsender oder durch bauseitigen Schalter, Längen: 2 x 2 m + 1 x 2 m



**LED-Lichtleiste für Tore**

neutrales Weißlicht, individuell kürzbares Stecksystem, Montage am Sturz (Abb.) oder an Torblattunterkante



**LED-Lichtmodule**

warmes bzw. neutrales Weißlicht, optionale Aluminium-Designblende (Abb. von links)



**Lichtstandsäule**

**SLS-K**

mit LED-Lichtmodul,  
Höhe 550 mm

**SLS-L**

mit LED-Lichtmodul und  
Design-Lichtblende,  
Höhe 1080 mm  
(Abb. von links)



**Sicherheitsstandsäule STL**

Basisausführung mit Aufnahmebox  
für eine Lichtschranke,  
Höhe 550 mm  
Ausführung für zwei optionale  
Lichtschranken  
Ausführung für eine optionale  
Lichtschranke und LED-Lichtmodul  
(Abb. von links)

# Zubehör

## Automatische Garagenbelüftung

---

### Optimale Belüftung der Garage kann vor Schimmelbildung schützen

Besonders bei Garagen ohne Fenster ist eine regelmäßige Belüftung der Garage sehr wichtig. Der Klimasensor regelt automatisch die richtige Belüftung. Ist die Feuchtigkeit in Ihrer Garage zu hoch, öffnet er automatisch das Tor. Wenn sich die Luftfeuchtigkeit in der Garage wieder reguliert hat, wird das Tor automatisch geschlossen.

**NEU.** In der Lüftungsstellung überwacht der optionale Alarmsensor HAS1 das Tor und löst sofort einen Alarm aus, wenn das Tor durch Unbefugte manuell angehoben oder aufgeschoben wird (siehe Seite 44). So können Sie beruhigt Ihr Zuhause verlassen, wenn Ihre Garage automatisch belüftet wird.





1



2



3

### 1 Klima-Innensensor HKSI <sup>1)</sup> zur automatischen Garagenbelüftung

- zur Überwachung der Luftfeuchtigkeit und automatischen Belüftung der Garage
- bei zu hoher Luftfeuchtigkeit wird das Tor automatisch geöffnet und nach regulierter Luftfeuchtigkeit automatisch wieder geschlossen
- automatisches Öffnen und Schließen des Tors über die Antriebsfunktion „Lüftungsstellung“ ohne Installation einer zusätzlichen Sicherheitslichtschranke möglich
- einstellbarer Temperaturbereich, in dem das Tor nicht öffnet (z. B. bei Frostgefahr in der Garage)
- einstellbare Betriebszeiten (z. B. Nachtabstaltung) und Öffnungszeiten (z. B. max. 2 Stunden pro Lüftung)
- erweiterbar mit Außensensor HKSA **2**, der die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich misst und bei höheren Werten verhindert, dass das Tor geöffnet wird sowie mit bauseitigem Lüftungsgebläse zur schnellen und effektiven Belüftung

### 3 Lüftungsöffnung an der obersten Lamelle für Garagen-Sektionaltore

- Lüftungsöffnung durch optionalen Klapprollenhalter an der obersten Lamelle
- unterste Lamelle des Tors bleibt am Boden geschlossen und verhindert das Eindringen von Kleintieren oder Laub
- automatisches Öffnen und Schließen über die Antriebsfunktion „Lüftungsstellung“ durch Klimasensor HKSI oder über am HCP-Bus des Antriebs angeschlossene Smart Home Systeme
- manuelles Öffnen und Schließen durch Handsender oder Taster
- optional bei allen Garagen-Sektionaltoren LPU 67 Thermo, LPU 42 <sup>2)</sup> mit Antrieb
- nachrüstbar bei allen Garagen-Sektionaltoren LPU 42 <sup>2)</sup> mit Antrieb SupraMatic oder ProMatic (ab Baujahr 2012)

<sup>1)</sup> für die Antriebe SupraMatic 4 (ab 10.2019), SupraMatic 3 (ab 07.2013, Index C), ProMatic 4 (ab 10.2019) und WA 300 S4 (ab 01.2014, Index D)

<sup>2)</sup> nur N-, L-, Z-Beschlag, nicht für Schlupftürtore

# Technische Daten

Garagentor-Antriebe SupraMatic, ProMatic


|                           |                                                                | <br>NEU.<br>SupraMatic<br>H4 | <br>SupraMatic 4<br>E | <br>SupraMatic 4<br>P | <br>ProMatic 4 | <br>ProMatic 4<br>Akku |                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Torzyklen (AUF-ZU)        | pro Tag / Stunde                                               | 150 / 20                                                                                                      | 25 / 10                                                                                                | 50 / 10                                                                                                  | 25 / 10                                                                                           | 5 / 2                                                                                                     |                   |
| Eignung                   | Tore mit Schlupftüren / Holztore                               | ● / ●                                                                                                         | ● / ●                                                                                                  | ● / ●                                                                                                    | ● / ●                                                                                             | ● / ●                                                                                                     |                   |
|                           | Torbreite max.                                                 | 7000 mm                                                                                                       | 5500 mm                                                                                                | 6000 mm                                                                                                  | 5500 mm                                                                                           | 4000 mm                                                                                                   |                   |
|                           | Torblattfläche max.                                            | 18 m²                                                                                                         | 13,75 m²                                                                                               | 15,00 m²                                                                                                 | 13,75 m²                                                                                          | 9 m²                                                                                                      |                   |
| Antriebsdaten             | 24 V Gleichstrom-Getriebemotor                                 | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Netzanschluss                                                  | 230 – 240 V Wechselspannung                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           | siehe Einbaudaten |
|                           | Leistungsaufnahme                                              | 0,2 kW                                                                                                        | 0,2 kW                                                                                                 | 0,2 kW                                                                                                   | 0,2 kW                                                                                            |                                                                                                           |                   |
|                           | Zug- und Druckkraft                                            | 1000 N                                                                                                        | 650 N                                                                                                  | 750 N                                                                                                    | 650 N                                                                                             | 500 N                                                                                                     |                   |
|                           | kurzzeitige Spitzenkraft                                       | 1200 N                                                                                                        | 800 N                                                                                                  | 1000 N                                                                                                   | 800 N                                                                                             | 600 N                                                                                                     |                   |
|                           | Öffnungsgeschwindigkeit max.                                   | 25 cm/s <sup>1)</sup>                                                                                         | 25 cm/s <sup>1)</sup>                                                                                  | 28 cm/s <sup>1)</sup>                                                                                    | 20 cm/s <sup>1)</sup>                                                                             | 16 cm/s                                                                                                   |                   |
|                           | Standby                                                        | 0,6 Watt                                                                                                      | 0,6 Watt                                                                                               | 0,6 Watt                                                                                                 | 0,6 Watt                                                                                          | 0,2 Watt                                                                                                  |                   |
|                           | Gehäuse (mit verzinkter Stahl-Grundplatte)                     | Kunststoff                                                                                                    | Edelstahl und Kunststoff                                                                               |                                                                                                          | Kunststoff                                                                                        |                                                                                                           |                   |
|                           | Temperaturbereich                                              | –20 °C bis +60 °C                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           | –15 °C bis +45 °C |
|                           | Schutzart                                                      | nur für trockene Räume                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                   |
| Steuerungs-<br>elektronik | Anzeige                                                        | Doppel-7-Segment-Anzeige                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                          | LED                                                                                               |                                                                                                           |                   |
|                           | Bedienung und Programmierung                                   | Bedienelement mit Tasten                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                          | in der Antriebshaube                                                                              |                                                                                                           |                   |
|                           | Impulsfolgesteuerung                                           | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Kraftbegrenzung einstellbar                                    | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Sanft-Start und Sanft-Stopp einstellbar                        | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | –                                                                                                 | –                                                                                                         |                   |
|                           | Gurtentlastung einstellbar                                     | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Antriebsbeleuchtung, Teilöffnung, Lüftungsposition einstellbar | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Automatischer Zulauf einstellbar                               | 5 – 300 s                                                                                                     | 5 – 300 s                                                                                              | 5 – 300 s                                                                                                | 30 – 180 s                                                                                        | 30 – 180 s                                                                                                |                   |
|                           | Automatischer Zulauf Teilöffnung einstellbar                   | 5 s – 240 min                                                                                                 | 5 s – 240 min                                                                                          | 5 s – 240 min                                                                                            | –                                                                                                 | –                                                                                                         |                   |
|                           | Antriebsbeleuchtung einstellbar / voreingestellt               | 30 – 600 s / 60 s                                                                                             | 30 – 600 s / 60 s                                                                                      | 30 – 600 s / 60 s                                                                                        | – / 120 s                                                                                         | – / 120 s                                                                                                 |                   |
|                           | Schnell-Auf-Funktion                                           | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
| Ausstattung               | Handsender (868 MHz)                                           | HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz mit Chromkappen)                                                         |                                                                                                        |                                                                                                          | HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen)                                        |                                                                                                           |                   |
|                           | integrierter Empfänger (868 MHz)                               | bidirektionaler 7-Kanal Empfänger BS                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                           |                   |
|                           | Bluetooth-Empfänger                                            | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ○ <sup>2)</sup>                                                                                   | ○ <sup>2)</sup>                                                                                           |                   |
|                           | LED-Beleuchtung / LED-Lauflicht                                | 60 LED / –                                                                                                    | 20 LED / –                                                                                             | 30 LED / ●                                                                                               | 10 LED / –                                                                                        | 10 LED / –                                                                                                |                   |
|                           | Anschluss für Lichtschränke / Schließkantensicherung           | ● / ●                                                                                                         | ● / ●                                                                                                  | ● / ●                                                                                                    | ● / ●                                                                                             | ● / ●                                                                                                     |                   |
|                           | Anschluss externe Bedienelemente                               | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Anschluss für Not-Akku                                         | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Schnellentriegelung von innen zu betätigen                     | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Anschlussleitung mit Eurostecker                               | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Aufschiebesicherung zur Einbruchhemmung                        | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |
|                           | Universalbeschlag für Schwing- und Sektionaltore               | ●                                                                                                             | ●                                                                                                      | ●                                                                                                        | ●                                                                                                 | ●                                                                                                         |                   |

<sup>1)</sup> beim Garagen-Sektionaltor

<sup>2)</sup> in Verbindung mit Empfänger HET-BLE

● = Standard  
○ = Optional




Maße in mm

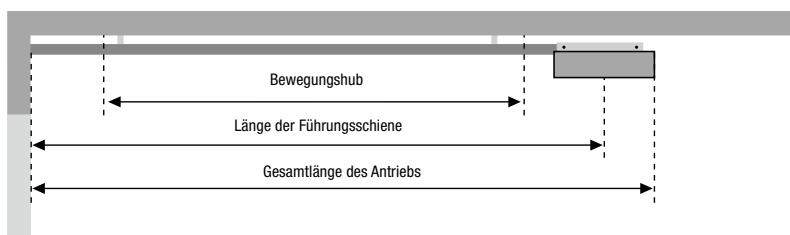

| Schienentyp               | Gesamtlänge | Länge der Führungsschiene | Bewegungshub |
|---------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| <b>K</b> Kurze Schiene    | 3200        | 2975                      | 2475         |
| <b>M</b> Mittlere Schiene | 3450        | 3225                      | 2725         |
| <b>L</b> Lange Schiene    | 4125        | 3900                      | 3400         |

| Einsatzbereich der Schienen für Hörmann Garagentore                                                                | Höhe                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>K</b> Berry-Schwingtore<br>Garagen-Sektionaltore mit N-Beschlag<br>Garagen-Sektionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag | bis 2500<br>bis 2250<br>bis 2125 |
| <b>M</b> Berry-Schwingtore<br>Garagen-Sektionaltore mit N-Beschlag<br>Garagen-Sektionaltore mit Z-, L-, H-Beschlag | bis 2750<br>bis 2500<br>bis 2375 |
| <b>L</b> Garagen-Sektionaltore mit N-, Z-, L-, H-Beschlag                                                          | bis 3000                         |

Bei anderen Torfabrikaten Bewegungshub beachten!

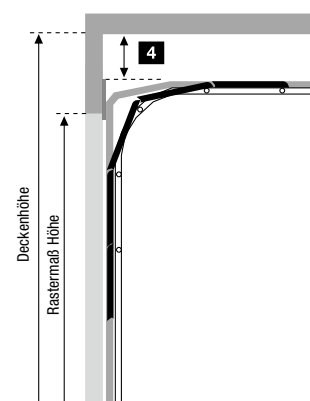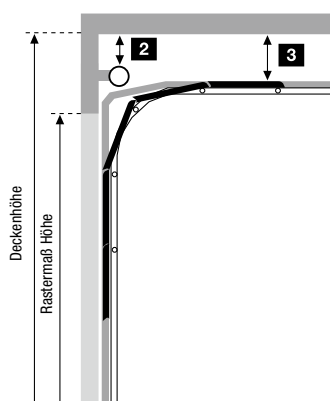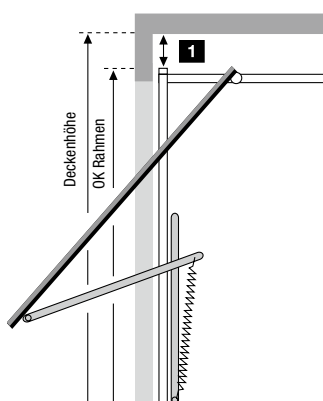

#### Notwendige Freiräume

| <b>1 Berry-Schwingtore</b>                        |    | <b>2 Garagen-Sektionaltore mit Torsionsfedertechnik</b> |    | <b>4 Garagen-Sektionaltore mit Zugfedertechnik</b> |    |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| N80                                               | 0  | mit N-Beschlag<br>Deckenhöhe = Rastermaß Höhe +210      | 0  | mit Z-Beschlag<br>Deckenhöhe = Rastermaß Höhe +115 | 15 |
| N80, Motiv 905, Motiv 941<br>oder mit Holzfüllung | 15 | mit H-Beschlag                                          | 0  |                                                    |    |
| DF98, DF95, DF80                                  | 65 |                                                         |    |                                                    |    |
|                                                   |    | <b>3 Garagen-Sektionaltore mit Torsionsfedertechnik</b> |    | <b>andere Torfabrikate</b>                         |    |
|                                                   |    | mit L-Beschlag<br>Deckenhöhe = Rastermaß Höhe +115      | 15 | zwischen höchsten Punkt beim Torlauf<br>und Decke  | 30 |

#### Bitte beachten:

Bei doppelwandigen Toren in Ausrichtung zur Sonne sollten die Antriebe wegen einer möglichen Lamellendurchbiegung 40 mm höher montiert werden. Alle Maße sind Mindestmaße in mm.

# Technische Daten



## Drehtor-Antriebe RotaMatic

|                                   |                                                |  <b>BiSecur</b><br>RotaMatic |  <b>BiSecur</b><br>RotaMatic P |  <b>BiSecur</b><br>RotaMatic PL |  <b>BiSecur</b><br>RotaMatic<br>Akku Solar |                                   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Torzyklen (AUF-ZU)</b>         | pro Tag / Stunde                               | 20 / 5                                                                                                        | 40 / 10                                                                                                         | 40 / 10                                                                                                            | 5 / 2                                                                                                                         |                                   |
| <b>Eignung</b>                    | Torhöhe max.                                   | 2000 mm                                                                                                       | 2000 mm                                                                                                         | 2000 mm                                                                                                            | 2000 mm                                                                                                                       |                                   |
|                                   | Flügelbreite min. – max.                       | 1000 – 2500 mm                                                                                                | 1000 – 2500 mm                                                                                                  | 1500 – 4000 mm                                                                                                     | 1000 – 2500 mm                                                                                                                |                                   |
|                                   | Flügelgewicht max.                             | 220 kg                                                                                                        | 1000 kg <sup>1)</sup>                                                                                           | 1000 kg <sup>1)</sup>                                                                                              | 120 kg                                                                                                                        |                                   |
| <b>Antriebsdaten</b>              | Motor                                          | 24 V Gleichstrom-Getriebemotor                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Netzanschluss                                  | 230 – 240 V Wechselspannung, 50 Hz                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               | Wechsel-Akku<br>WA24 / Solarmodul |
|                                   | Spindelgeschwindigkeiten max.                  | ca. 25 mm/s                                                                                                   | ca. 25 mm/s                                                                                                     | ca. 25 mm/s                                                                                                        | ca. 15 mm/s                                                                                                                   |                                   |
|                                   | Nennkraft                                      | 440 N                                                                                                         | 540 N                                                                                                           | 540 N                                                                                                              | 220 N                                                                                                                         |                                   |
|                                   | Zug- / Druckkraft max.                         | 2200 N                                                                                                        | 2700 N                                                                                                          | 2700 N                                                                                                             | 1100 N                                                                                                                        |                                   |
|                                   | Standby                                        | 0,8 Watt                                                                                                      | 0,8 Watt                                                                                                        | 0,8 Watt                                                                                                           | 0,4 Watt                                                                                                                      |                                   |
|                                   | Gehäuse                                        | Aluminium /<br>witterungsbestän-<br>diger Kunststoff                                                          | Aluminium / Zink-Druckguss /<br>witterungsbeständiger Kunststoff                                                |                                                                                                                    | Aluminium /<br>witterungsbestän-<br>diger Kunststoff                                                                          |                                   |
|                                   | Temperaturbereich                              | –20 °C bis +60 °C                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                    | –15 °C bis +45 °C                                                                                                             |                                   |
|                                   | Schutzart                                      | IP 44                                                                                                         | IP 44                                                                                                           | IP 44                                                                                                              | IP 44                                                                                                                         |                                   |
| <b>Steuerungs-<br/>elektronik</b> | Schutzart (separates Steuerungsgehäuse)        | IP 65                                                                                                         | IP 65                                                                                                           | IP 65                                                                                                              | IP 65                                                                                                                         |                                   |
|                                   | Impulsfolgesteuerung                           | ●                                                                                                             | ●                                                                                                               | ●                                                                                                                  | ●                                                                                                                             |                                   |
|                                   | Kraftbegrenzung                                | ●                                                                                                             | ●                                                                                                               | ●                                                                                                                  | ●                                                                                                                             |                                   |
|                                   | Sanft-Start und Sanft-Stopp                    | ●                                                                                                             | ●                                                                                                               | ●                                                                                                                  | ●                                                                                                                             |                                   |
|                                   | Automatischer Zulauf einstellbar               | ●                                                                                                             | ●                                                                                                               | ●                                                                                                                  | ●                                                                                                                             |                                   |
|                                   | Anzahl anschließbarer Sicherheitseinrichtungen | 3                                                                                                             | 3                                                                                                               | 3                                                                                                                  | 3                                                                                                                             |                                   |
| <b>Endlage</b>                    | Tor-ZU                                         | einstellbar durch integrierten Endschalter oder Endanschlag                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Tor-AUF                                        | programmierbar (d. h. kein Endanschlag erforderlich!)                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
| <b>Ausstattung</b>                | Handsender (868 MHz)                           | HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen)                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | integrierter Empfänger (868 MHz)               | bidirektionaler 5-Kanal Empfänger                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Abfrage der Torposition                        | ●                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Bluetooth-Empfänger                            | ○ <sup>2)</sup>                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
| <b>Elektrischer<br/>Anschluss</b> | Netzzuleitung                                  | 230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig, max. Länge 30 m)                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Motorleitung                                   | NYY 5 × 1,5 mm² (bauseitig)                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Zusätzliche Steuerleitung                      | alle Leitungen im Erdreich NYY, z. B. 5 × 1,5 mm² (bauseitig, max. Länge 30 m)                                |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |
|                                   | Elektroschlosszuleitung                        | NYY 3 × 1,5 mm² (bauseitig, max. Länge 30 m) im Erdbereich<br>H07RN-F 2 × 1 mm² auf dem Torblatt              |                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                   |



**Alle Leitungen getrennt verlegen!**

<sup>1)</sup> abhängig von Torgröße, Torfüllung und Windlasten. Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Hörmann Vertriebspartner.

<sup>2)</sup> in Verbindung mit Empfänger HET-BLE

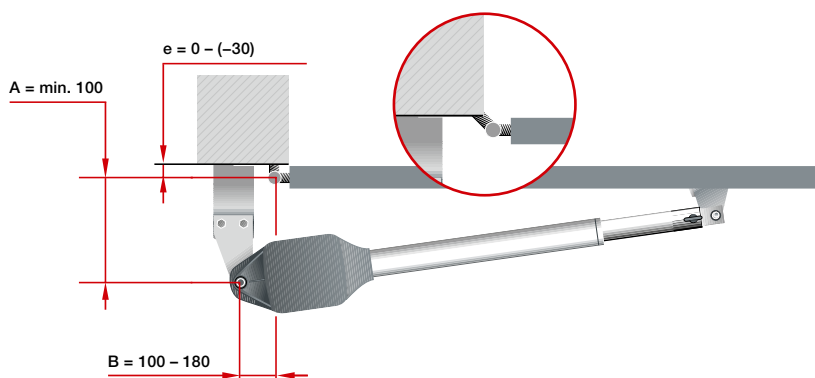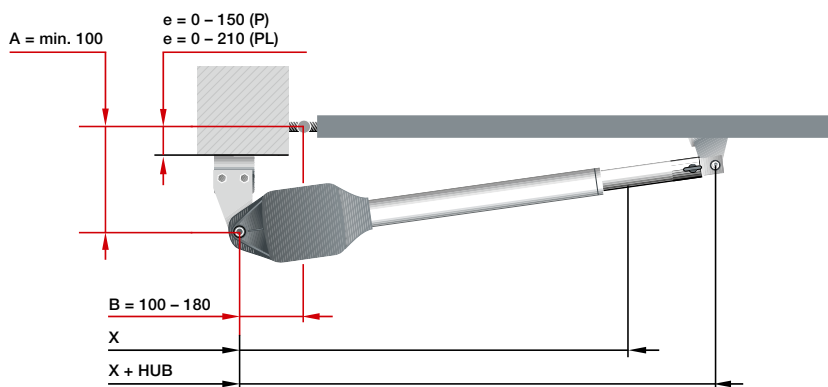

**Einbausituation**  
nach außen öffnendes Tor

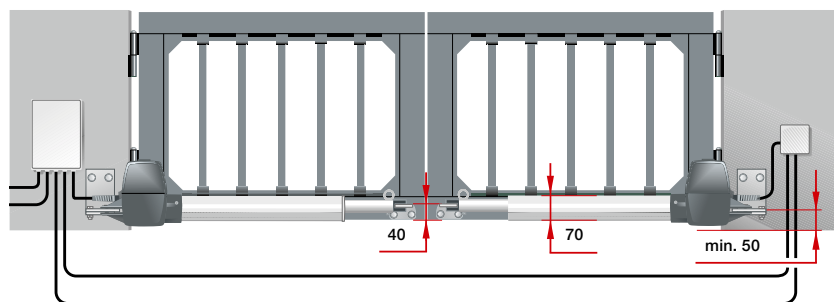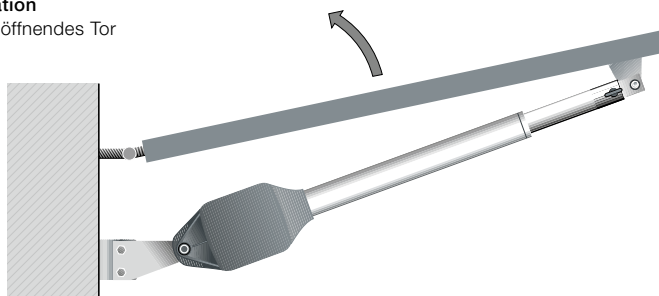


Maße in mm

## RotaMatic

| Abmessungen             | x   | x + Hub |
|-------------------------|-----|---------|
| RotaMatic / RotaMatic P | 720 | 1120    |
| RotaMatic PL            | 820 | 1320    |

e = Abstand des Tordrehpunkts  
zur Montageplatte

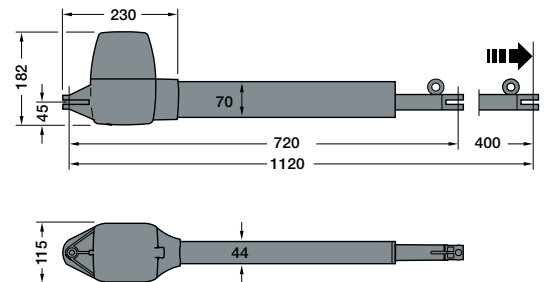

### Für Hörmann Partner

Mit dem Projektierungsprogramm für Drehtor-Antriebe unterstützt Hörmann Sie bei Planung und Montage Ihres Drehtor-Antriebs.  
Das Programm finden Sie unter <https://dpp.hoermann.com>

### Bitte beachten:

Für einen optimalen Torlauf sollte die Differenz zwischen dem A-Maß und dem B-Maß max. 40 mm betragen.  
Alle Darstellungen und Angaben beziehen sich auf den Standardbeschlag. Es sind weitere Ausstattungsmerkmale möglich.

# Technische Daten







## Drehtor-Antriebe VersaMatic

|                               |                                                |  VersaMatic                        |  VersaMatic P |  VersaMatic Akku Solar |
|-------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Torzyklen (AUF-ZU)</b>     | pro Tag / Stunde                               | 20 / 5                                                                                                              | 40 / 10                                                                                          | 5 / 2                                                                                                     |
| <b>Eignung</b>                | Torhöhe max.                                   | 2000 mm                                                                                                             | 2000 mm                                                                                          | 2000 mm                                                                                                   |
|                               | Flügelbreite min. – max.                       | 1000 – 2000 mm                                                                                                      | 1000 – 3000 mm                                                                                   | 1000 – 2000 mm                                                                                            |
|                               | Flügelgewicht max.                             | 200 kg                                                                                                              | 900 kg <sup>1)</sup>                                                                             | 150 kg                                                                                                    |
| <b>Antriebsdaten</b>          | Motor                                          | 24 V Gleichstrom-Getriebemotor                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Netzanschluss                                  | 230 – 240 V Wechselspannung, 50 Hz                                                                                  |                                                                                                  | Wechsel-Akku WA24 / Solarmodul                                                                            |
|                               | Nenn Drehmoment                                | 50 Nm                                                                                                               | 60 Nm                                                                                            | 40 Nm                                                                                                     |
|                               | Drehmoment max.                                | 250 Nm                                                                                                              | 300 Nm                                                                                           | 200 Nm                                                                                                    |
|                               | Leerlaufdrehzahl max.                          | ca. 2,6 U/min                                                                                                       | ca. 2,7 U/min                                                                                    | ca. 1,7 U/min                                                                                             |
|                               | Standby                                        | 0,8 Watt                                                                                                            | 0,8 Watt                                                                                         | 0,4 Watt                                                                                                  |
|                               | Gehäuse                                        | Aluminium / Zink-Druckguss / witterungsbeständiger, glasfaserverstärkter Kunststoff                                 |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Temperaturbereich                              | –20 °C bis +60 °C                                                                                                   |                                                                                                  | –15 °C bis +45 °C                                                                                         |
|                               | Schutzart                                      | IP 44                                                                                                               | IP 44                                                                                            | IP 44                                                                                                     |
| <b>Steuerungselektronik</b>   | Schutzart (separates Steuerungsgehäuse)        | IP 65                                                                                                               | IP 65                                                                                            | IP 65                                                                                                     |
|                               | Impulsfolgesteuerung                           | ●                                                                                                                   | ●                                                                                                | ●                                                                                                         |
|                               | Kraftbegrenzung                                | ●                                                                                                                   | ●                                                                                                | ●                                                                                                         |
|                               | Sanft-Start und Sanft-Stopp                    | ●                                                                                                                   | ●                                                                                                | ●                                                                                                         |
|                               | Automatischer Zulauf einstellbar               | ●                                                                                                                   | ●                                                                                                | ●                                                                                                         |
|                               | Anzahl anschließbarer Sicherheitseinrichtungen | 3                                                                                                                   | 3                                                                                                | 3                                                                                                         |
| <b>Endlage</b>                | Tor-ZU                                         | einstellbar durch integrierten Endanschlag oder bauseitigen Endanschlag                                             |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Tor-AUF                                        | einstellbar durch integrierten Endanschlag oder programmierbar (d.h. kein bauseitiger Endanschlag erforderlich!)    |                                                                                                  |                                                                                                           |
| <b>Ausstattung</b>            | Handsender (868 MHz)                           | HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz mit Kunststoffkappen)                                                          |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | integrierter Empfänger (868 MHz)               | bidirektionaler 5-Kanal Empfänger                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Abfrage der Torposition                        | ●                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Bluetooth-Empfänger                            | ○ <sup>2)</sup>                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |
| <b>Elektrischer Anschluss</b> | Netzzuleitung                                  | 230 V, NYY 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> (bauseitig, max. Länge 30 m)                                                     |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Motorleitung                                   | NYY 5 × 1,5 mm <sup>2</sup> (bauseitig)                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Zusätzliche Steuerleitung                      | alle Leitungen im Erdreich NYY, z. B. 5 × 1,5 mm <sup>2</sup> (bauseitig, max. Länge 30 m)                          |                                                                                                  |                                                                                                           |
|                               | Elektroschlosszuleitung                        | NYY 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> (bauseitig, max. Länge 30 m) im Erdreich H07RN-F 2 × 1 mm <sup>2</sup> auf dem Torblatt |                                                                                                  |                                                                                                           |




Alle Leitungen getrennt verlegen!

<sup>1)</sup> abhängig von Torgröße, Torfüllung und Windlasten. Für weitere Informationen fragen Sie Ihren Hörmann Vertriebspartner.

<sup>2)</sup> in Verbindung mit Empfänger HET-BLE

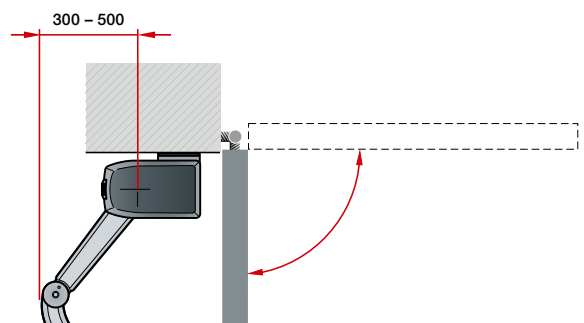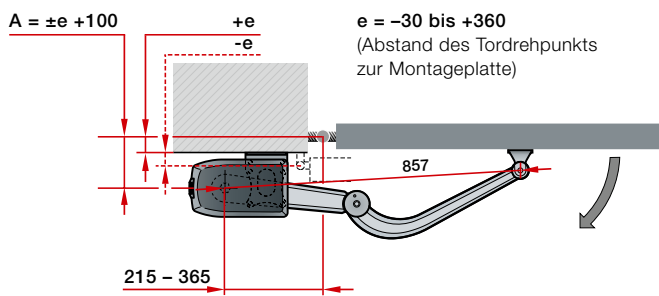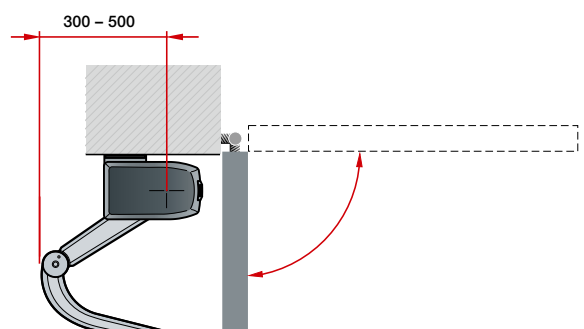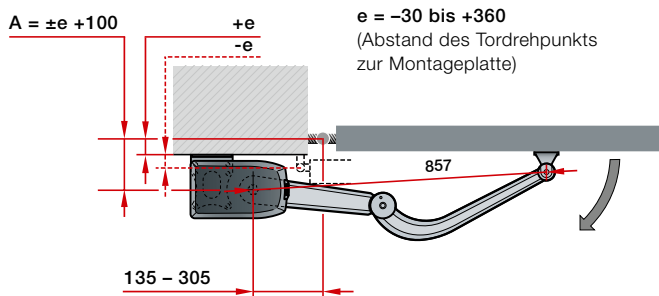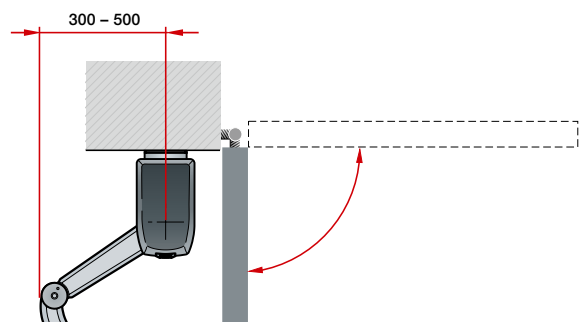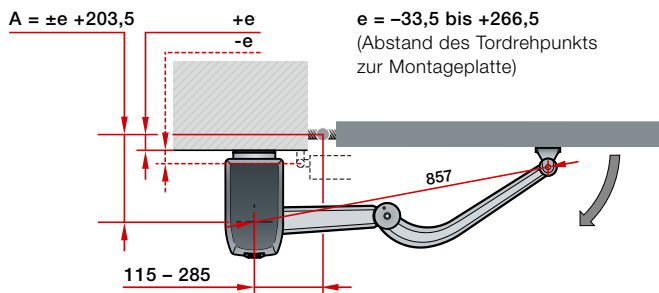

**Einbausituation**  
nach außen öffnendes Tor

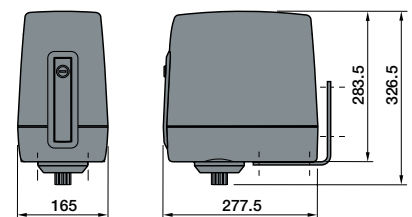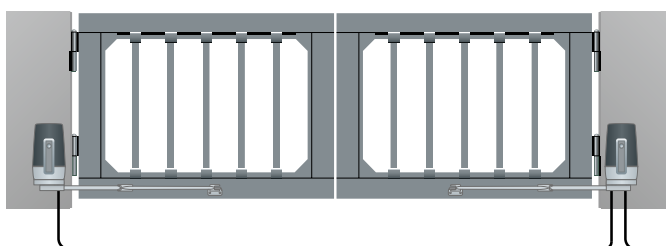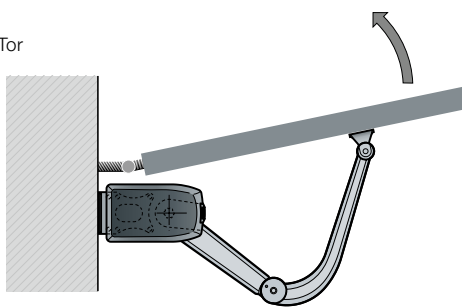

**Bitte beachten:**

Alle Darstellungen und Angaben beziehen sich auf den Standardbeschlag. Es sind weitere Ausstattungsmerkmale möglich.

Maße in mm

# Technische Daten

## Schiebetor-Antriebe LineaMatic, STA 500 FU

|                                   |                                                                        |  BiSecur<br>LineaMatic |  BiSecur<br>LineaMatic P | LineaMatic H          |  BiSecur<br>LineaMatic<br>Akku Solar | STA 500 FU                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Torzyklen (AUF-ZU)</b>         | pro Tag / Stunde                                                       | 20 / 5                                                                                                  | 40 / 10                                                                                                   | 40 / 10               | 5 / 2                                                                                                                   | 100 / 10                                 |
| <b>Eignung</b>                    | Torhöhe max.                                                           | 2000 mm                                                                                                 | 2000 mm                                                                                                   | 3000 mm               | 2000 mm                                                                                                                 | 3000 mm                                  |
|                                   | Torbreite min. – max.                                                  | 800 – 6000 mm                                                                                           | 800 – 8000 mm                                                                                             | 800 – 10000 mm        | 800 – 6000 mm                                                                                                           | 1000 – 17000 mm                          |
|                                   | Torgewicht max.<br>bei bodengeführten Toren<br>bei freitragenden Toren | 300 kg<br>250 kg                                                                                        | 500 kg<br>400 kg                                                                                          | 800 kg<br>600 kg      | 200 kg<br>150 kg                                                                                                        | 2500 kg<br>1800 kg                       |
| <b>Antriebsdaten</b>              | Motor                                                                  | 24 V Gleichstrom-Getriebemotor                                                                          |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         | Wechselstrom-<br>Getriebemotor           |
|                                   | Netzanschluss                                                          | 230 – 240 V Wechselspannung, 50 Hz                                                                      |                                                                                                           |                       | Wechsel-Akku<br>WA24 / Solarmodul                                                                                       | 230 – 240 V<br>Wechselspannung,<br>50 Hz |
|                                   | Torlaufgeschwindigkeiten max.                                          | ca. 22 cm/s                                                                                             | ca. 20 cm/s                                                                                               | ca. 15 cm/s           | ca. 15 cm/s                                                                                                             | ca. 20 cm/s                              |
|                                   | Nennkraft                                                              | 160 N                                                                                                   | 240 N                                                                                                     | 280 N                 | 160 N                                                                                                                   | 350 N                                    |
|                                   | Zug- und Druckkraft max.                                               | 800 N                                                                                                   | 1200 N                                                                                                    | 1400 N                | 800 N                                                                                                                   | 1750 N <sup>1)</sup>                     |
|                                   | Standby                                                                | 0,8 Watt                                                                                                | 0,8 Watt                                                                                                  | 0,8 Watt              | 0,4 Watt                                                                                                                | < 2 Watt                                 |
|                                   | Gehäuse                                                                | Zink-Druckguss / witterungsbeständiger Kunststoff                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         | witterungsbestän-<br>diger Kunststoff    |
|                                   | Temperaturbereich                                                      | –20 °C bis +60 °C                                                                                       |                                                                                                           |                       | –15 °C bis +45 °C                                                                                                       | –20 °C bis +60 °C                        |
|                                   | Schutzart                                                              | IP 44                                                                                                   | IP 44                                                                                                     | IP 44                 | IP 44                                                                                                                   | IP 65                                    |
|                                   | Schutzart                                                              | IP 44                                                                                                   | IP 44                                                                                                     | IP 44                 | IP 44                                                                                                                   | IP 65                                    |
| <b>Steuerungs-<br/>elektronik</b> | Steuerung im Antriebsgehäuse<br>integriert                             | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                     | ●                                                                                                                       | ●                                        |
|                                   | Kraftbegrenzung einstellbar                                            | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                     | ●                                                                                                                       | ●                                        |
|                                   | Sanft-Start und Sanft-Stopp<br>einstellbar                             | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                     | ●                                                                                                                       | ●                                        |
|                                   | magnetischer Endschalter                                               | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                     | ●                                                                                                                       |                                          |
|                                   | elektronischer<br>Torpositionsgeber                                    |                                                                                                         |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         | ●                                        |
|                                   | automatischer Zulauf integriert                                        | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                     | ●                                                                                                                       | ●                                        |
|                                   | Personendurchgang<br>programmierbar                                    | ●                                                                                                       | ●                                                                                                         | ●                     | ●                                                                                                                       | ●                                        |
|                                   | Anzahl anschließbarer<br>Sicherheitseinrichtungen                      | 3                                                                                                       | 3                                                                                                         | 3                     | 3                                                                                                                       | 3                                        |
| <b>Ausstattung</b>                | Handsender (868 MHz)                                                   | HSE 4 BS (Strukturoberfläche Schwarz<br>mit Kunststoffkappen)                                           |                                                                                                           | ohne<br>Fernsteuerung | HSE 4 BS<br>(Strukturoberfläche<br>Schwarz mit<br>Kunststoffkappen)                                                     | ohne<br>Fernsteuerung                    |
|                                   | integrierter Empfänger (868 MHz)                                       | bidirektionaler 5-Kanal Empfänger                                                                       |                                                                                                           |                       | bidirektionaler<br>5-Kanal Empfänger                                                                                    |                                          |
|                                   | Abfrage der Torposition                                                | ●                                                                                                       |                                                                                                           | ○ <sup>2)</sup>       | ●                                                                                                                       | ○ <sup>2)</sup>                          |
|                                   | Bluetooth-Empfänger                                                    |                                                                                                         |                                                                                                           | ○ <sup>3)</sup>       |                                                                                                                         |                                          |
| <b>Elektrischer<br/>Anschluss</b> | Netzzuleitung                                                          | 230 V, NYY 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> (bauseitig)                                                          |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         |                                          |
|                                   | Zusätzliche Steuerleitung                                              | alle Leitungen im Erdreich NYY, z. B. 5 × 1,5 mm <sup>2</sup>                                           |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         |                                          |
|                                   | Fundament-Maße                                                         | min. 440 × 290 × 800 mm (frostsicher)                                                                   |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         | 710 × 410 × 800 mm<br>(frostsicher)      |
|                                   | Zuleitung                                                              | Position Leerrohr siehe Abbildung                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                                                         |                                          |

Alle Leitungen getrennt verlegen!





<sup>1)</sup> kurzzeitige Spitzenkraft 2500 N

<sup>2)</sup> optional mit ESE



<sup>3)</sup> in Verbindung mit Empfänger HET-BLE

● = Standard  
○ = Optional


Maße in mm

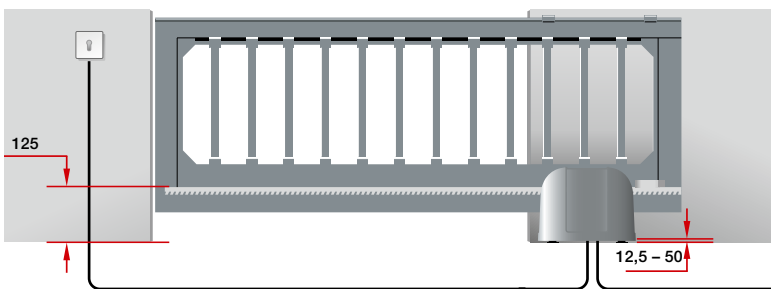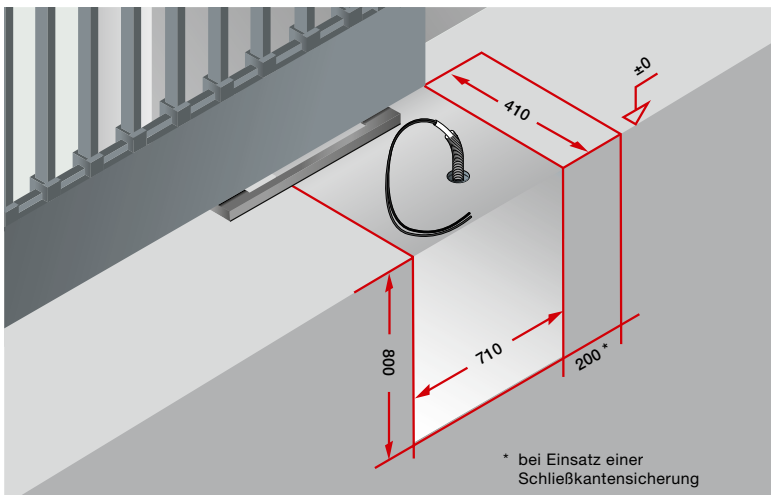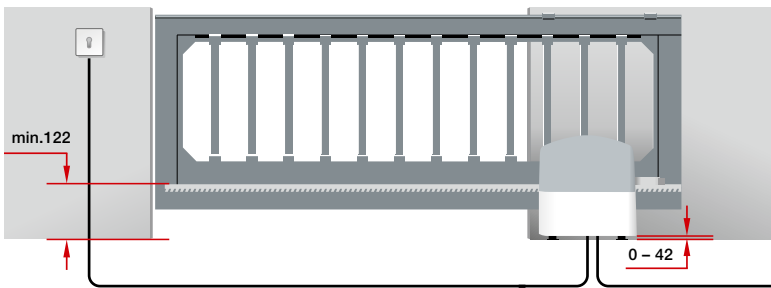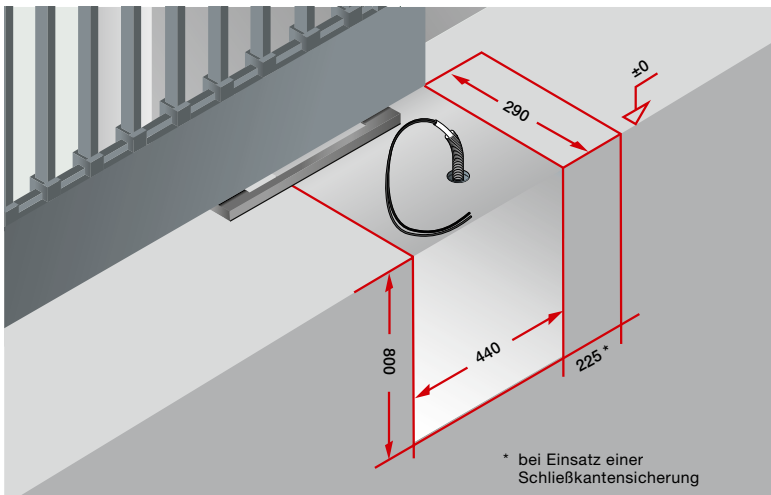

## LineaMatic

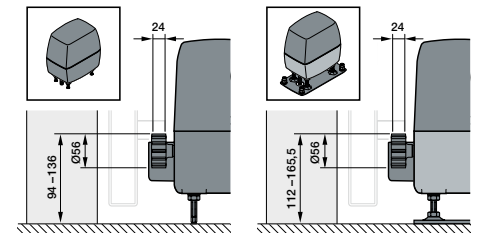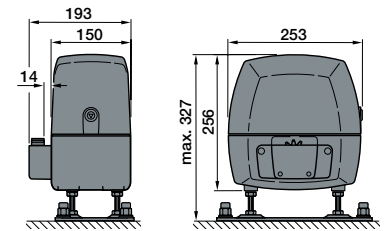

## STA 500 FU

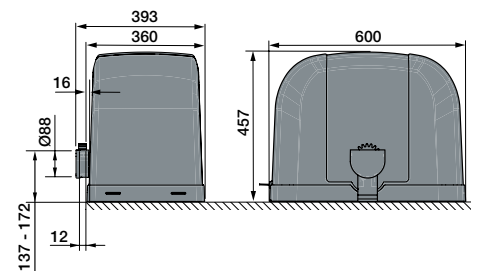

### Bitte beachten:

Um den Anforderungen der DIN EN 13241 zu entsprechen, empfehlen wir den Einsatz einer Schließkantsicherung.

Maße in mm

# Hörmann. Mit Sicherheit fürs ganze Leben.

Wer sein Zuhause baut oder modernisiert, wünscht sich einen Ort voller Freude, Geborgenheit und Entspannung. Dank nachhaltiger und besonders langlebiger Qualität werden Hörmann Produkte ein zuverlässiger Teil Ihres Zuhauses – gemacht, um Generationen zu begleiten.



Für weitere Informationen  
scannen Sie einfach den QR-Code

**GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE.  
SMART HOME SYSTEME. HAUSTÜREN.  
ZIMMERTÜREN. LOFTTÜREN. STAHLTÜREN.  
ZARGEN. STAURAUMSYSTEME.**



Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgeführt und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

**HÖRMANN**